Hoods top entry with 2 pegs for one lever *Custodie con ingresso verticale con 2 perni per una leva*	Size *Grandezza*	Thread *Filettatura*	No. of poles *No. poli **	Part No. *Codice*
	10A «49x16»	M 20	10	**7810.4550.0**
	10A «49x16»	M 25	10	**7810.4551.0**
	10A «49x16»	Pg 13,5	10	**7810.4552.0**
	10A «49x16»	Pg 16	10	**7810.4553.0**
	16A «66x16»	M 20	16	**7816.4555.0**
	16A «66x16»	M 25	16	**7816.4556.0**
	16A «66x16»	Pg 13,5	16	**7816.4557.0**
	16A «66x16»	Pg 16	16	**7816.4558.0**

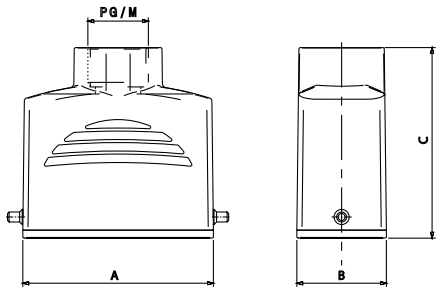

Size A
STD

Size *Grandezza*	Poles *Poli **	A	B	C
10A «49x16»	10	63	29,6	63
16A «66x16»	16	79,5	29,6	63

CE RoHS c UL us **Type 4/4x/12**

- **Type: STD for standard applications up to 500V for S-A, S-D inserts**
  Tipo: STD per applicazioni standard fino a 500V per inserti S-A, S-D
- IP66/IP69K protection degree
- *Grado di protezione IP66/IP69K*
- For IP66 and IP68 cable glands
- *Per pressacavi IP66 e IP68*

* Number of poles with S-A inserts
Numero di poli con inserti S-A