




**Electric Automation**  
Automation specialists

Référence: TF65-53  
Code: 1SAZ811201R1005

TF65-53 Relais de surcharge thermique

Achat de Electric Automation Network

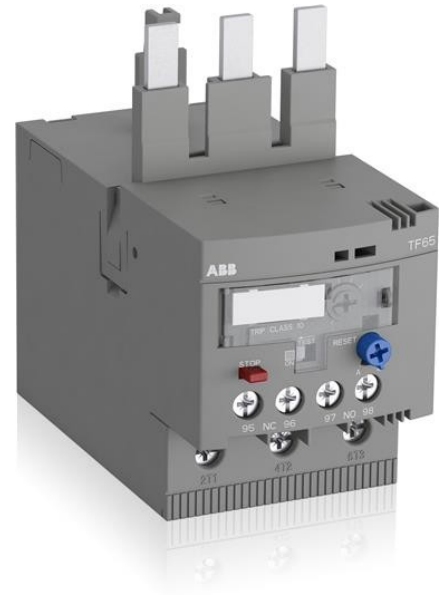

Le TF65-53 relais de surcharge thermique est un économique électromécanique dispositif de protection pour le circuit principal. Il offre une solution fiable et rapide de protection pour les moteurs en cas de surcharge ou de défaillance de phase. L'appareil a classe de déclenchement 10. D'autres caractéristiques sont la compensation de température, le contact de déclenchement (NC), le signal de contact (NO), automatique ou à réarmement manuel sélectionnable, voyage sans mécanisme, fonction d'ARRÊT et une indication de déclenchement. Le relais de surcharge sont branchés directement sur le bloc de contacteurs. Seul les kits de montage sont disponibles en tant qu'accessoires.

La commande

EAN:	4013614482953
Quantité D'Ordre Minimum:	1 pièce
Tarif Des Douanes, Numéro:	85364900

Dimensions

Le Produit Net De La Largeur:	54.9mm
Le Produit Net De La Hauteur:	101.4mm
Le Produit Net De La Profondeur:	106.9mm
Produit Poids Net:	0.372kg

Conteneur D'Informations

Paquet Niveau 1 Unités:	1 pièce
Paquet Niveau 1 Largeur:	123 mm
Paquet De Niveau 1 De La Hauteur:	121 mm
Paquet Niveau 1 Durée:	82 mm
Paquet Niveau 1 Poids Brut:	0.456 kg
Paquet Niveau 2 Unités:	12 pièce
Paquet Niveau 2 Largeur:	280 mm
Paquet Niveau 2 Hauteur:	210 mm
Paquet Niveau 2 Durée:	395 mm
Paquet De Niveau 2, Poids Brut:	5.858 kg
Paquet Niveau 2 EAN:	4013614485350

## Technique

Plage De Réglage:	44 53 Un ...
Tension Nominale D'Utilisation:	Circuit auxiliaire à 600 V AC/DC Circuit principal 690 V AC Circuit principal 440 V DC
Courant Assigné Nominal ( $J_{e_e}$ ):	53 Un
Courant assigné nominal AC-3 ( $I_e$ ):	53 Un
Fréquence nominale (f):	Circuit Auxiliaire À 50 Hz Circuit Auxiliaire À 60 Hz Circuit auxiliaire DC Circuit Principal 50 Hz Circuit Principal 60 Hz
Nominale De Tenue Aux Impulsions De Tension ( $U_{imp}$ ):	Circuit auxiliaire 6 kV Circuit de 8 kV
Tension Nominale D'Isolement ( $U_j$ ):	690 V
Nombre de Pôles:	3
Nombre de Contacts Auxiliaires NC:	1
Nombre de Contacts Auxiliaires NO:	1
Nombre de Pôles Protégés:	3
Classique Gratuit-Thermique de l'air Actuelle ( $j_{e_{th}}$ ):	Circuit auxiliaire NC 6 UN Circuit auxiliaire N ° 4 UN
Courant assigné nominal AC-15 ( $j_{e_e}$ ):	(120 V) NC 3 (120 V) PAS DE 0,75 A (240 V) NC 3 (240 V) PAS DE 0,75 A (400 V) NC 0,75 A (400 V) PAS DE 0,75 A (500 V) NC 0,75 A (500 V) PAS DE 0,75 A

Courant assigné nominal DC-13 ( $j_{e_e}$ ):	(125 V) NC 0.55 UN (125 V) N 0.55 UN (24 V) NC 1,25 (24 V) PAS DE 1,25 (250 V) NC 0.27 UN (250 V) N 0.27 UN (500 V) NC 0.15 UN (500 V) AUCUN 0.15 UN (60 V) NC 0.55 UN (60 V) N 0.55 UN
Degré de Protection:	Boîtier IP20 Circuit principal Terminaux IP10
Degré De Pollution:	3
La Connexion Des Capacités Du Circuit Auxiliaire:	Flexible avec Embout 1/2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible Isolé Embout 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible Isolé Embout 2x 0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> Flexible de 1/2x 0.75 ... 1 mm <sup>2</sup> Flexible de 1/2x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Rigide 1/2x 0.75 ... 4 mm <sup>2</sup>
La Connexion De La Capacité-Circuit Principal:	Flexible avec Embout 1/2x 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup> Flexible avec Embout 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup> Flexible Isolé Embout 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup> Flexible Isolé de la Virole 1/2x 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup> Flexible de 1/2x de 2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> Flexible 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup> Rigide 1/2x de 2,5 ... 16 mm <sup>2</sup> Rigide 1x 2.5 ... 35 mm <sup>2</sup>
Couple De Serrage:	Circuit auxiliaire 1 ... 1,5 N·m Circuit principal 4.0 ... 4,5 N·m
Dénudage De Fil Longueur:	Auxiliaire Circuit de 9 mm Circuit de 17 mm
Recommandé Tournevis:	Circuit Auxiliaire Cruciforme Pozidriv 2 Circuit Principal Cruciforme Pozidriv 2
Position De Montage:	La Position 1 à 6
La Perte De Puissance:	à la puissance Nominale de Conditions d'Exploitation par Pôle 2.5 3.6 W ...
Convient Pour:	AF40 AF52 AF65
Normes:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

## De l'environnement

Température De L'Air Ambient:	Fonctionnement -25 ... +60 °C Opération Compensée -25 ... +60 °C De Stockage -50 ... +80 °C
Température De L'Air Ambient De La Rémunération:	Oui
Altitude De Fonctionnement Maximale Admissible:	2000 m
Résistance aux Chocs de l'acc. à IEC 60068-2-27:	11 ms d'Impulsion de 25g

La résistance aux Vibrations de l'acc. CEI 60068-2-6:	5g / 3 ... 150 Hz
RoHS Status:	Suite à la Directive européenne 2002/95/CE de la commission du 18 août 2005 et modification

## Techniques d'UL/CSA

Exploitation maximale de la Tension UL/CSA:	Circuit principal 600 V AC
Intensité nominale UL/CSA:	53 Un
Classement de Contact UL/CSA:	(NC:) B600 (NC:) Q600 (NON:) Q600 (NON:) D300
La connexion de la Capacité du Circuit Principal UL/CSA:	Flexible 1x 12 ... 2 AWG Flexible 2x 12 ... 6 AWG Brin 1x 12 ... 2 AWG Brin 2x 12 ... 6 AWG
La connexion de la Capacité du Circuit Auxiliaire UL/CSA:	Flexible de 1/2x 18 ... 12 AWG Brin 1/2x 18 ... 12 AWG
Couple de serrage UL/CSA:	Circuit auxiliaire 9 ... 13 in·lb Circuit principal 35 ... 40 in·lb

## Les certificats et les Déclarations (Numéro de Document de l')

ABS Certificat:	1SAA941003-0101
BV délivrent un Certificat:	1SAA941001-0202
CB Certificat:	1SAA941015-2001
CCC Certificat:	1SAA941012-3801
cUL Certificat:	cUL_E48139
Déclaration de Conformité CE:	1SAD938504-0187
DNV Certificat:	1SAA941004-0301
Le Certificat GOST:	1SAA941001-2701
LR Certificat:	1SAA941003-0501
RINA Certificat:	RINA_ELE098115XG
La Directive RoHS De L'Information:	1SAA941008-4401
Certificat UL:	UL_E48139

## Les Classifications

Objet Code De Classification:	F
eClass:	7.0 27371501
ETIM 4:	EC000106 - relais de surcharge Thermique
ETIM 5:	EC000106 - relais de surcharge Thermique
UNSPSC:	39121521