

Coffret en tôle d'acier **BG 240**



Photo de la ref. BG 240

Avantages

Rail Din Intégré pour l'installation de différentes tailles de produits

Surfaces revêtues de poudre RAL 5008/9006

Anneaux de levage intégrés

Disponible en option avec des ailettes de refroidissement pour une évacuation optimale de la chaleur

Peut être fourni avec un indice de protection IP 54

Applications

Coffret en tôle d'acier pour indice de protection IP 23

Certifications




Coffret en tôle d'acier BG 240

données électriques

Type	BG 240
Données de fonctionnement	
Enveloppe adaptée pour l'indice de protection	IP 23
Perte max. d'alimentation (à temp. ambiante 40 °C)	800 W
Pour alimentation (monophasé)	-
Pour alimentation (triphase)	-
Données de commandes	
Numéro de commande	BG 240

données mécaniques

Type	BG 240
Raccordement et montage	
Type de presse-étoupe	2 x M50
Ø presse-étoupe	23 - 32 mm
Dimensions et poids	
Dimensions intérieures réelles (H)	700 mm
Dimensions intérieures réelles (L)	560 mm
Dimensions intérieures réelles (P)	480 mm
Poids	45,00 kg
Ø trou de fixation	11x22 mm
Dimensions (L x H x P)	798 x 699 x 620

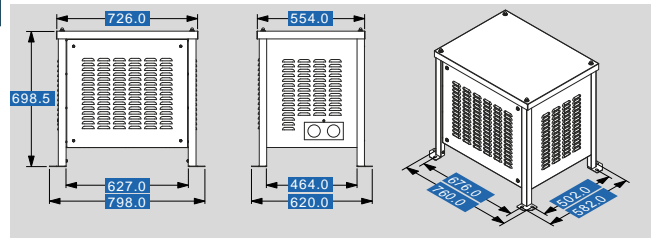

sous réserve de modification