

# Alimentation CC triphasée redressée et filtrée DNC 24-20 C



Photo de la ref. DNC 24-10


## Avantages

Insensibilité aux surtensions et phénomènes transitoires
Insensibilité aux surtensions et phénomènes transitoires
Signalisation CC OK par LED
Protection par condensateur en sortie
Très bonne protection contre la corrosion et faible développement du bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCKIMPEX
Protection en sortie avec condensateurs MKT
Protection par varistance
Bornes de connexion protégées contre les contacts, conformément à la norme UVV BGV A3

## Applications

Alimentation CC robuste pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles.

## Schéma de principe

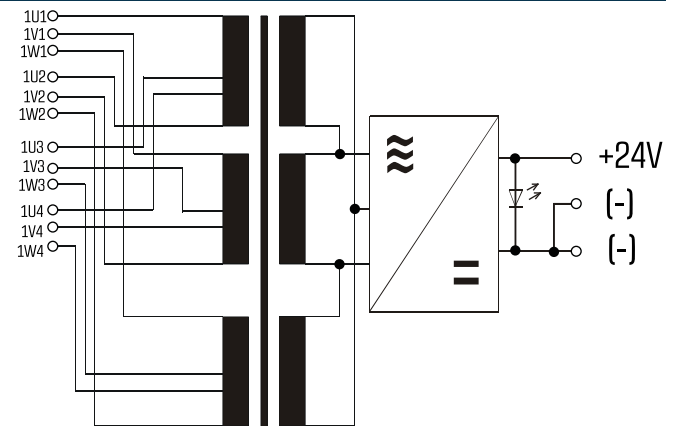

## Normes



Alimentation stabilisée / transformateur de sécurité  
selon DIN EN 61558-2-6, EN 61558-2-6, IEC 61558-2-6, UL 1012

## Certifications



UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66



# Alimentation CC triphasée redressée et filtrée DNC 24-20 C

Type	DNC 24-20 C
<b>Données électriques</b>	
Données d'entrée	Connexion en triangle: 3x219/230/241 Connexion en étoile: 3x380/400/420
Tension d'entrée nominale	
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Données sortie	
Tension de sortie nominale	24 V CC
Alimentation	480,00 W
Courant de sortie nominal	20,00 A
Facteur d'entraî nement	typ. 2 %
Admission	
Agréments	Transformateur cURus uniquement
Environnement	
Température ambiante max.	+60 °C
Méthode de refroidissement	refroidissement naturel
Sécurité et protection	
Type	nu
Classe du système d'isolation	VDE=B, UL=class 130
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	I
Résistance aux courts-circuits	non tenue aux courts-circuits
Données de commandes	
Numéro de commande	<b>DNC 24-20 C</b>

Type	DNC 24-20 C
<b>données mécaniques</b>	
Raccordement et montage	
Terminaux	Bornes à vis
Méthode de fixation	Semelle
Vis de fixation	M6
Dimensions et poids	
Poids	7,20 kg

