



classifié
autoextinguible
V2: UL 94


continuél
- 40°C
+ 85°C

courtes
périodes
- 40°C
+ 120°C

COLLIERS

Serie GFH

Culeur	Type	L (mm)	H (mm)	Serrage Max. Ø (mm)	Tenue Min. (kg)	Cond.†
□ natural	GFH100X2.5	100	2,5	18	8,1	100
	GFHT112X2.5	112	2,5	18	8,1	100

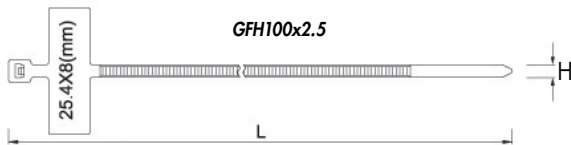

Même caractéristiques que la série G.

Repérage simple et rapide des conducteurs.

Ecriture dans la fenêtre avec un feutre fin (voir page 56). Peut également être repéré avec des étiquettes adhésives en PVC film MG-VYT.

Matière: Polyamide PA6.6
autoextinguible cl.V2 (UL 94)
Absorption d'humidité: 2,5%
(à 50% d'humidité relative)
Résistance aux agents externes: huiles, bases,
graisses, produits pétroliers, solvants chlorures.

† Température d'utilisation:
- 40°C à + 85°C (continuél)
- 40°C à + 120°C (courtes périodes)



utilisable avec

Directement sur conducteur	
MG-VYT 8x21 mm	page 29
MG-VYT 9x20 mm	29