MG-17.5-R

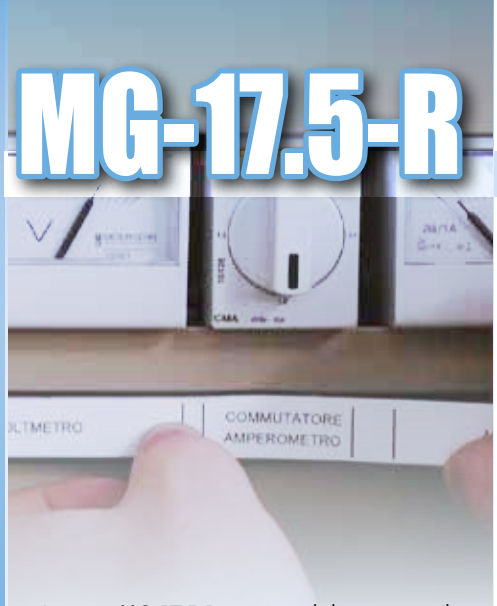

REPÈRES POUR COMPOSANTS MODULAIRES

pré-découpés

Application d'action + 10°C + 40°C | - 30°C + 60°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

15 mm repères rigides pour profilés

N° de modules	Dimensions mm	blanc	jaune	gris	rouge	bleu	noir	Étiquettes par carte	Cond.¹	SW Code
6	15x107,5	990798N	990799N	990809NGY	990846	990847		7	350	329
5	15x87,5	990755	990761	990781GY				6	300	325
4	15x70	990762	990763	990782GY	990912		990911	6	300	324
3	15x52,5	990764	990765	990783GY	990908N		990907N	12	600	323
2	15x35	990766N	990767N	990784NGY	990865N		990864N	21	1.050	322
1	15x17,5	990768	990769	990785GY	990863N		990862N	36	900	321

12 mm repères rigides pour profilés seulement pour l'usage avec composant modulaire BTicino

Couleur	N° de modules	Dimensions mm	Type	Étiquettes par carte	Cond.¹	SW Code
☐ white	6	12x105	990788N	8	400	332

La série **MG-17.5-R** comprend des repères destinées au marquage des composants modulaires.

Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC,
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 30°C à + 60°C
Application d'action
+ 10°C à + 40°C

25 mm repères rigides pour profilés seulement pour l'usage avec composant modulaire Merlin Gerin

N° de modules	Dimensions mm	blanc	jaune	rouge	noir	Étiquettes par carte	Cond.¹	SW Code
1	25x18	990889	990895	990900	990914	24	1.200	335
1	37,5x17,5	990950	990951	990952	990953	18	900	345
1½	25x27	990891	990892	990897	990915	16	800	334
2	25x36	990888	990894	990899	990916	12	600	336
3	25x50	990887	990893	990898	990917	8	400	337
4	25x70	990890	990896	990901	990918	4	200	338

MG2-17.5-R

REPÈRES POUR COMPOSANTS MODULAIRES

15 mm, pré-découpés

Application d'action + 10°C + 40°C | - 30°C + 60°C | classifié autoextinguible V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Couleur	N° de modules	Dimensions mm	Type	Étiquettes par carte	Cond.¹	SW Code
☐ blanc	8	15x140	990883	7	350	331
☐ jaune	8	15x140	990884	7	350	331

La série **MG-17.5-R** comprend des repères destinées au marquage des composants modulaires.

Consultez-nous pour la disponibilité des autres couleurs.

Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.

Matière: rigide PVC,
Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

Températures d'utilisation
- 30°C à + 60°C
Application d'action
+ 10°C à + 40°C

utiliser

avec RTR-TAP & RTA-TAP profilés *page* 119

Directement sur le tableau ou avec un rail de repérage