

15 mm, pré-découpés


Application d'action

-30°C +10°C
+70°C +40°C

15 mm pour application directe

Couleur	Dimensions mm	Type	Cond.†
<input type="checkbox"/> blanc	15x430	990752	10
<input type="checkbox"/> jaune	15x430	990756	10

ÉPAISSEUR: —0,1 mm

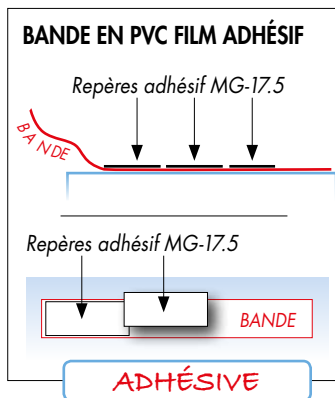

classifié autoextinguible VO: UL 94


Application d'action

-30°C +10°C
+60°C +40°C

15 mm pour application direct sur le panneau

Couleur	Dimensions mm	Type	Cond.†
<input type="checkbox"/> blanc	15x430	990759	10
<input type="checkbox"/> jaune	15x430	990760	10

ÉPAISSEUR: —0,7 mm

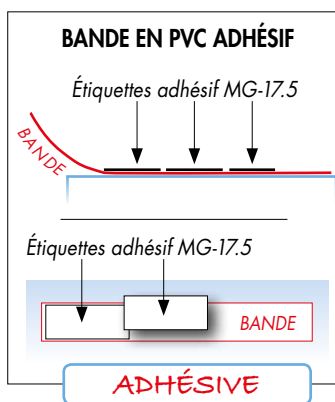

classifié autoextinguible VO: UL 94


Application d'action

-30°C +10°C
+60°C +40°C

15 mm utilisation avec rail RTR-TAP et RTA-TAP

Couleur	Dimensions mm	Type	Cond.†
<input type="checkbox"/> blanc	15x430	990757	10
<input type="checkbox"/> jaune	15x430	990758	10

ÉPAISSEUR: —0,5 mm

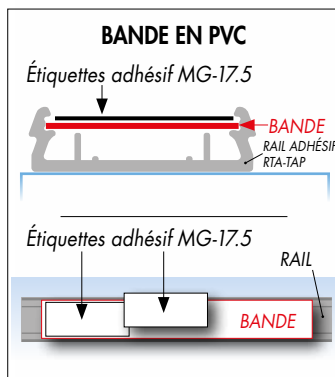

Les bandes de repérage sont idéales pour aligner les étiquettes des composants modulaires MG-17,5 ou sont appliquées sur les tableaux jusqu'à 430 mm, directement sur la tôle ou sur un rail adapté aux dimensions.

Matière: rigide PVC, Autoextinguibilité classifiée V0 (UL94)

† Températures d'utilisation
-30°C à +60°C
Application d'action
+10°C à +40°C

Matière: PVC film

† Températures d'utilisation
-30°C à +70°C
Application d'action
+10°C à +40°C



utiliser

Directement sur le panneau