RoHS COMPLIANT 2011/65/EU · - 55°C + 135°C

H3 TERMO-ROLL

BAGUES THERMO-RETRACTABLES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES

gaines prédécoupées en échelle imprimable seulement sur une partie

Bagues thermo-retractables pour câbles en échelle, imprimable seulement sur une partie avec l'imprimante ROLLY2000TR1 990980 et le ruban noir TRR-055 843121.

HAUTE QUALITÉ
RAPPORT DE RÉTREINT 3:1

Couleur	Diamètre avant de rétreint mm	Pre-coupe longueur mm	Type	Bagues pour rangées	Cond.[1]	SW Code
H3-48	**Diamètre avant rétreint en 1,8 ÷ 4,2 mm** *Section conducteur 0,5 ÷ 2,5 mm²* — en ÉCHELLE					
☐ blanc	4,8	12,5	**H3-48-12.5-WH1**	4	4.000	**4920**
		25	**H3-48-25-WH1**	2	2.000	**4922**
		50	**H3-48-50-WH1**	1	1.000	**4924**
☐ jaune	4,8	12,5	**H3-48-12.5-YE1**	4	4.000	**4920**
		25	**H3-48-25-YE1**	2	2.000	**4922**
		50	**H3-48-50-YE1**	1	1.000	**4924**
H3-60	**Diamètre avant rétreint en 2,5 ÷ 5,5 mm** *Section conducteur 1 ÷ 6 mm²*					
☐ blanc	6	12,5	**H3-60-12.5-WH1**	4	4.000	**4930**
		25	**H3-60-25-WH1**	2	2.000	**4932**
		50	**H3-60-50-WH1**	1	1.000	**4934**
☐ jaune	6	12,5	**H3-60-12.5-YE1**	4	4.000	**4930**
		25	**H3-60-25-YE1**	2	2.000	**4932**
		50	**H3-60-50-YE1**	1	1.000	**4934**
H3-90	**Diamètre avant rétreint en 4 ÷ 8 mm** *Section conducteur 4 ÷ 16 mm²*					
☐ blanc	9	12,5	**H3-90-12.5-WH1**	4	2.000	**4940**
		25	**H3-90-25-WH1**	2	1.000	**4942**
		50	**H3-90-50-WH1**	1	500	**4944**
☐ jaune	9	12,5	**H3-90-12.5-YE1**	4	2.000	**4940**
		25	**H3-90-25-YE1**	2	1.000	**4942**
		50	**H3-90-50-YE1**	1	500	**4944**
H3-120	**Diamètre avant rétreint en 5 ÷ 11 mm** *Section conducteur 6 ÷ 35 mm²*					
☐ blanc	12	12,5	**H3-120-12.5-WH1**	4	2.000	**4950**
		25	**H3-120-25-WH1**	2	1.000	**4952**
		50	**H3-120-50-WH1**	1	500	**4954**
☐ jaune	12	12,5	**H3-120-12.5-YE1**	4	2.000	**4950**
		25	**H3-120-25-YE1**	2	1.000	**4952**
		50	**H3-120-50-YE1**	1	500	**4954**
H3-180	**Diamètre avant rétreint en 6,5 ÷ 17 mm** *Section conducteur 16 ÷ 50 mm²*					
☐ blanc	18	12,5	**H3-180-12.5-WH1**	4	2.000	**4960**
		25	**H3-180-25-WH1**	2	1.000	**4962**
		50	**H3-180-50-WH1**	1	500	**4964**
☐ jaune	18	12,5	**H3-180-12.5-YE1**	4	2.000	**4960**
		25	**H3-180-25-YE1**	2	1.000	**4962**
		50	**H3-180-50-YE1**	1	500	**4964**
H3-240	**Diamètre avant rétreint en 9 ÷ 23 mm** *Section conducteur 25 ÷ 120 mm²*					
☐ blanc	24	50	**H3-240-50-WH1**	1	300	**4974**
☐ jaune	24	50	**H3-240-50-YE1**	1	300	**4974**

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.



Les bagues thermo-retractables de repérage pour câbles **H3**, sont utilisées pour le marquage des câbles, des tuyaux et des tubes.

Excellent pour minimiser l' encombrement sur le câble, pour la lisibilité et la résistance du repérage.

Le rapport 3:1 permet de convenir à une large gamme de diamètres de câbles.

Le matériel est très flexible et polyvalent, très résistant au feu et convient à de nombreuses applications industrielles et de haute technologie.

La composition particulière de la gaine offre une grande résistance mécanique et électrique, à la corrosion et aux solvants.

Matière: Polyoléfine rayonnée, rapport de rétreint 3:1

Températures d'utilisation
- 55°C à + 135°C
Température minimale de retrait: 90°C

SPÉCIFICATIONS:

- CSA reconnu

Inflammabilité:

Hautement ignifuge selon les normes

- SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1&3
- UL 224 125°C 600V VW-1

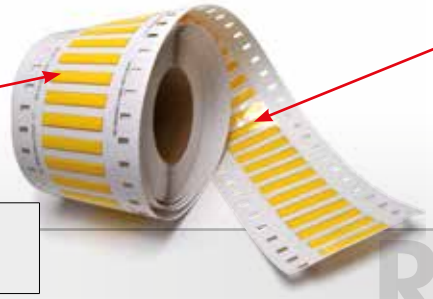

utiliser

Directement sur les conducteurs de diamètre compris entre ceux indiqués dans le tableau.