



M2

TERMO-ROLL

BAGUES THERMO-RETRACTABLES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES

gaines prédécoupées en échelle imprimable sur des deux côtés

Bagues thermo-retractables pour câbles en échelle, imprimable sur les deux côtés avec l'imprimante ROLLY2000TR2 990981 et le ruban noir TRR-055 842121.

QUALITÉ STANDARD
RAPPORT DE RÉTREINT 2:1

M2-24 Diamètre avant rétreint en 1,6 ÷ 2 mm
Section conducteur 0,25 ÷ 0,5 mm² en ÉCHELLE

Couleur	Diamètre avant de rétreint mm	Pre-coupe longueur mm	Type	Bagues pour rangées	Cond.†	SW Code
□ blanc	2,4	25	M2-24-25-WH2	2	2.000	4802
		50	M2-24-50-WH2	1	1.000	4804
■ jaune	2,4	25	M2-24-25-YE2	2	2.000	4802
		50	M2-24-50-YE2	1	1.000	4804

M2-32 Diamètre avant rétreint en 1,8 ÷ 2,8 mm
Section conducteur 0,5 ÷ 1 mm²

□ blanc	3,2	25	M2-32-25-WH2	2	2.000	4812
		50	M2-32-50-WH2	1	1.000	4814
■ jaune	3,2	25	M2-32-25-YE2	2	2.000	4812
		50	M2-32-50-YE2	1	1.000	4814

M2-48 Diamètre avant rétreint en 2,8 ÷ 4,2 mm
Section conducteur 1 ÷ 2,5 mm²

□ blanc	4,8	25	M2-48-25-WH2	2	2.000	4822
		50	M2-48-50-WH2	1	1.000	4824
■ jaune	4,8	25	M2-48-25-YE2	2	2.000	4822
		50	M2-48-50-YE2	1	1.000	4824

M2-64 Diamètre avant rétreint en 4,2 ÷ 5,8 mm
Section conducteur 4 ÷ 6 mm²

□ blanc	6,4	25	M2-64-25-WH2	2	2.000	4832
		50	M2-64-50-WH2	1	1.000	4834
■ jaune	6,4	25	M2-64-25-YE2	2	2.000	4832
		50	M2-64-50-YE2	1	1.000	4834

M2-95 Diamètre avant rétreint en 5,8 ÷ 8 mm
Section conducteur 10 ÷ 16 mm²

□ blanc	9,5	25	M2-95-25-WH2	2	1.000	4842
		50	M2-95-50-WH2	1	500	4844
■ jaune	9,5	25	M2-95-25-YE2	2	1.000	4842
		50	M2-95-50-YE2	1	500	4844

M2-127 Diamètre avant rétreint en 8 ÷ 11 mm
Section conducteur 25 ÷ 35 mm²

□ blanc	12,7	25	M2-127-25-WH2	2	1.000	4852
		50	M2-127-50-WH2	1	500	4854
■ jaune	12,7	25	M2-127-25-YE2	2	1.000	4852
		50	M2-127-50-YE2	1	500	4854

M2-190 Diamètre avant rétreint en 11 ÷ 17 mm
Section conducteur 35 ÷ 50 mm²

□ blanc	19,1	25	M2-190-25-WH2	2	1.000	4862
		50	M2-190-50-WH2	1	500	4864
■ jaune	19,1	25	M2-190-25-YE2	2	1.000	4862
		50	M2-190-50-YE2	1	500	4864

M2-254 Diamètre avant rétreint en 17 ÷ 23 mm
Section conducteur 50 ÷ 120 mm²

□ blanc	25,4	25	M2-254-25-WH2	2	600	4872
		50	M2-254-50-WH2	1	300	4874
■ jaune	25,4	25	M2-254-25-YE2	2	600	4872
		50	M2-254-50-YE2	1	300	4874


M2-381 Diamètre avant rétreint en 23 ÷ 36 mm
Section conducteur 120 ÷ 240 mm²

□ blanc	38,1	25	M2-381-25-WH2	2	100	4882
		50	M2-381-50-WH2	1	200	4884
■ jaune	38,1	25	M2-381-25-YE2	2	100	4882
		50	M2-381-50-YE2	1	200	4884



La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.

utiliser

Directement sur les conducteurs de diamètre compris entre ceux indiqués dans le tableau.



Les caractéristiques et spécifications voir p. 70

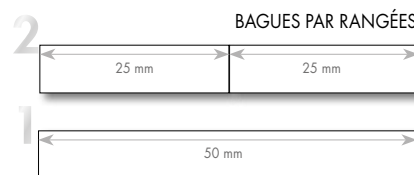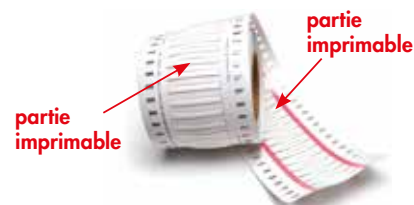

recto
verso



ROLLY