TERMO-ROLL M2

CEN/TS 45545-2:2009 | HF | - 40°C + 125°C | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

GAINES CONTINUES THERMO-RETRACTABLES

imprimables des deux côtés

QUALITÉ STANDARD
RAPPORT DE RÉTREINT 2:1

Gaines continues thermo-retractables pour câbles imprimables: **seulement sur un côté** avec l'imprimante ROLLY2000TR1 990980 et le ruban noir TRR-055 842121; **sur les deux côtés** avec l'imprimantes ROLLY2000TR2 990981 et le ruban noir TRR-055 842121.



Les caractéristiques et spécifications voir p. 70

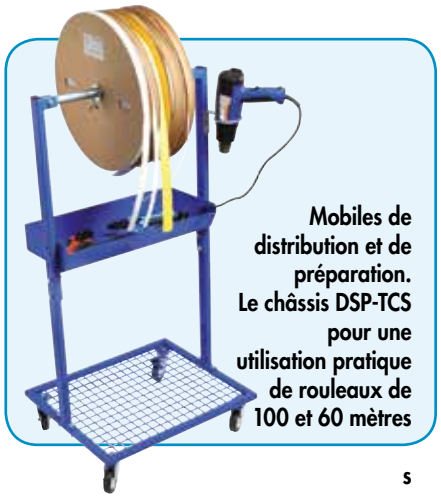

Mobiles de distribution et de préparation. Le châssis DSP-TCS pour une utilisation pratique de rouleaux de 100 et 60 mètres

s

en BOBINE

Couleur	Diamètre avant rétreint mm	Diamètre extérieur de conducteur mm	Section conducteur mm²	Type	Continu longueur m	Cond.[1]	SW Code
blanc	2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-WH3	20	1	7000
				M2-24-WH3-50	50	1	7000
	3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷1	M2-32-WH3	20	1	7010
				M2-32-WH3-100	100	1	7010
	4,8	2,8 ÷ 4,2	1÷ 2,5	M2-48-WH3	20	1	7020
				M2-48-WH3-100	100	1	7020
	6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-WH3	20	1	7030
				M2-64-WH3-100	100	1	7030
	9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷16	M2-95-WH3	15	1	7040
				M2-95-WH3-100	100	1	7040
	12,7	8 ÷11	25 ÷ 35	M2-127-WH3	15	1	7050
				M2-127-WH3-100	100	1	7050
	19,1	11÷17	35 ÷ 50	M2-190-WH3	15	1	7060
				M2-190-WH3-100	100	1	7060
	25,4	17÷ 23	50 ÷120	M2-254-WH3	15	1	7070
				M2-254-WH3-100	100	1	7070
	38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	M2-381-WH3	15	1	7080
				M2-381-WH3-60	60	1	7080
	50,8	27 ÷ 49	240 ÷ 400	M2-508-WH3	15	1	7090
				M2-508-WH3-60	60	1	7090
jaune	2,4	1,6 ÷ 2	0,25 ÷ 0,5	M2-24-YE3	20	1	7000
				M2-24-YE3-50	50	1	7000
	3,2	1,8 ÷ 2,8	0,5 ÷1	M2-32-YE3	20	1	7010
				M2-32-YE3-100	100	1	7010
	4,8	2,8 ÷ 4,2	1÷ 2,5	M2-48-YE3	20	1	7020
				M2-48-YE3-100	100	1	7020
	6,4	4,2 ÷ 5,8	4 ÷ 6	M2-64-YE3	20	1	7030
				M2-64-YE3-100	100	1	7030
	9,5	5,8 ÷ 8	10 ÷16	M2-95-YE3	15	1	7040
				M2-95-YE3-100	100	1	7040
	12,7	8 ÷11	25 ÷ 35	M2-127-YE3	15	1	7050
				M2-127-YE3-100	100	1	7050
	19,1	11 ÷ 17	35 ÷ 50	M2-190-YE3	15	1	7060
				M2-190-YE3-100	100	1	7060
	25,4	17÷ 23	50 ÷120	M2-254-YE3	15	1	7070
				M2-254-YE3-100	100	1	7070
	38,1	23 ÷ 36	120 ÷ 240	M2-381-YE3	15	1	7080
				M2-381-YE3-60	60	1	7080
	50,8	27 ÷ 49	240 ÷ 400	M2-508-YE3	15	1	7090
				M2-508-YE3-60	60	1	7090