M3 TERMO-ROLL

BAGUES THERMO-RETRACTABLES DE REPÉRAGE POUR CÂBLES

gaines prédécoupées en échelle imprimable sur un côté

Gaines continues thermo-retractables pour câbles imprimables: **seulement sur un côté** avec l'imprimante ROLLY2000TR1 990980 et le ruban noir TRR-055 843121; **sur les deux côtés** avec l'imprimantes ROLLY2000TR2 990981 et le ruban noir TRR-055 843121.

QUALITÉ STANDARD
RAPPORT DE RÉTREINT 3:1

en ÉCHELLE

Couleur	Diamètre avant de rétreint mm	Pre-coupe longueur mm	Type	Bagues pour rangées	Cond.[1]	SW Code
M3-48	**Diamètre avant rétreint en 1,8 ÷ 4,2 mm** *Section conducteur 0,5 ÷ 2,5 mm²*					
blanc	4,8	12,5	**M3-48-12.5-WH1**	4	4.000	**4820**
		25	**M3-48-25-WH1**	2	2.000	**4822**
		50	**M3-48-50-WH1**	1	1.000	**4824**
jaune	4,8	12,5	**M3-48-12.5-YE1**	4	4.000	**4820**
		25	**M3-48-25-YE1**	2	2.000	**4822**
		50	**M3-48-50-YE1**	1	1.000	**4824**
M3-64	**Diamètre avant rétreint en 2,5 ÷ 5,8 mm** *Section conducteur 1 ÷ 6 mm²*					
blanc	6,4	12,5	**M3-64-12.5-WH1**	4	4.000	**4830**
		25	**M3-64-25-WH1**	2	2.000	**4832**
		50	**M3-64-50-WH1**	1	1.000	**4834**
jaune	6,4	12,5	**M3-64-12.5-YE1**	4	4.000	**4830**
		25	**M3-64-25-YE1**	2	2.000	**4832**
		50	**M3-64-50-YE1**	1	1.000	**4834**
M3-95	**Diamètre avant rétreint en 3,8 ÷ 8 mm** *Section conducteur 4 ÷ 16 mm²*					
blanc	9,5	12,5	**M3-95-12.5-WH1**	4	2.000	**4840**
		25	**M3-95-25-WH1**	2	1.000	**4842**
		50	**M3-95-50-WH1**	1	500	**4844**
jaune	9,5	12,5	**M3-95-12.5-YE1**	4	2.000	**4840**
		25	**M3-95-25-YE1**	2	1.000	**4842**
		50	**M3-95-50-YE1**	1	500	**4844**
M3-127	**Diamètre avant rétreint en 4,8 ÷ 11 mm** *Section conducteur 6 ÷ 35mm²*					
blanc	12,7	12,5	**M3-127-12.5-WH1**	4	2.000	**4850**
		25	**M3-127-25-WH1**	2	1.000	**4852**
		50	**M3-127-50-WH1**	1	500	**4854**
jaune	12,7	12,5	**M3-127-12.5-YE1**	4	2.000	**4850**
		25	**M3-127-25-YE1**	2	1.000	**4852**
		50	**M3-127-50-YE1**	1	500	**4854**
M3-190	**Diamètre avant rétreint en 7 ÷ 17 mm** *Section conducteur 16 ÷ 50 mm²*					
blanc	19	50	**M3-190-50-WH1**	1	500	**4864**
jaune	19	50	**M3-190-50-YE1**	1	500	**4864**
M3-254	**Diamètre avant rétreint en 9 ÷ 23 mm** *Section conducteur 25 ÷ 120mm²*					
blanc	25,4	50	**M3-254-50-WH1**	1	300	**4874**
jaune	25,4	50	**M3-254-50-YE1**	1	300	**4874**

La section des conducteurs est donnée à titre purement indicatif; des conducteurs ayant la même section peuvent avoir un diamètre extérieur différent; il est donc conseillé de se référer au diamètre plutôt qu'à la section.



Les bagues thermo-retractables de repérage pour câbles **H3**, sont utilisées pour le marquage des câbles, des tuyaux et des tubes.

Excellent pour minimiser l' encombrement sur le câble, pour la lisibilité et la résistance du repérage.

Le rapport 3:1 permet de convenir à une large gamme de diamètres de câbles.

Le matériel est très flexible et polyvalent, très résistant au feu et convient à de nombreuses applications industrielles et de haute technologie.

La composition particulière de la gaine offre une grande résistance mécanique et électrique, à la corrosion et aux solvants.

Matière: Polyoléfine rayonnée, rapport de rétreint 3:1

Températures d'utilisation
- 55°C à + 135°C

Température minimale de retrait: 90°C

SPÉCIFICATIONS

Inflammabilité:

Hautement ignifuge selon les normes

- SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1
- UL 224 125°C 600V VW-1

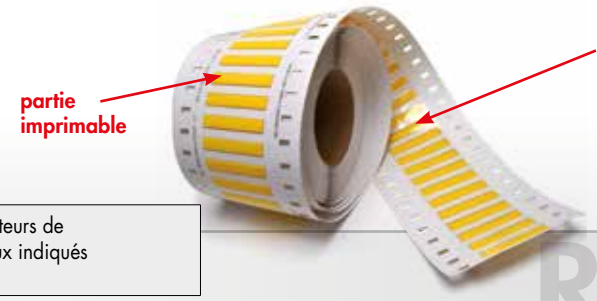

utiliser

Directement sur les conducteurs de diamètre compris entre ceux indiqués dans le tableau.