SM-01

HF - 40°C +105°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

BAGUES SNAP

SM-01

Bagues avec support marron
Diamètre extérieur du conducteur 1 ÷ 1,4 mm et section 0,25 ÷ 0,35 mm²

Couleur	Caractères		Type	Repères par applicateur	Cond.[t]
blanc	A to Z + - ~ / . ⏚ : / 0 to 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN		17900-... ajouter le caractère	30	300
jaune	A to Z + - ~ / . ⏚ : / 0 to 9 PLS MNS AC STK DOT GND CLN		17400-... ajouter le caractère	30	300
noir		0	*17000-0	30	300
	sans impression		*17000-	30	300
marron		1	*17100-1	30	300
	sans impression		*17100-	30	300
rouge		2	*17200-2	30	300
		+	*17200-PLS	30	300
	sans impression		*17200-	30	300
orangé		3	*17300-3	30	300
	sans impression		*17300-	30	300
jaune	sans impression		17400-	30	300
vert		5	*17500-5	30	300
	sans impression		*17500-	30	300
bleu		6	*17600-6	30	300
		-	*17600-MNS	30	300
	sans impression		*17600-	30	300
violet		7	*17700-7	30	300
	sans impression		*17700-	30	300
gris		8	*17800-8	30	300
	sans impression		*17800-	30	300
blanc	sans impression		17900-	30	300

* Consultez nous pour la disponibilitè des couleurs.
Quantité à définir.

La gamme comprend dix dimensions pour l'identification des conducteurs ayant un diamètre compris entre 1,0 mm et 19,0 mm, correspondant à des sections comprises entre 0,10 et 120 mm².

L'application de la bague est facilitée par le support de montage, dont la couleur varie en fonction des différentes dimensions.

Les modèles les plus petits (SM-01 et SM-02) représentent le système d'identification idéal pour les câbles de petite section habituellement employés dans les équipements électroniques. Les modèles SM-12 et SM-15 sont quant à eux particulièrement indiqués pour l'identification des câbles de connexion des réseaux informatiques. Les emballages comportent 50 ou 300 bagues, disponibles avec un fond blanc, jaune ou d'une couleur conforme à la norme IEC 757. Les modèles SM-06, SM-09 et SM-12 ont un marquage double pour permettre une meilleure lecture.

Matière: Resine acetale copolymère POM.

Résistant aux huiles, graisses, agents chimiques et atmosphériques, détergents, acides oxaliques et substances alcalines, substances chimiques organiques et inorganiques.

Excellente élasticité alliée à une excellente rigidité, pour permettre la meilleure prise possible sur le conducteur.

Températures d'utilisation
- 40°C à + 105°C

ATTENTION!
Les éléments qui montrent les symboles électriques sont identifiés par les repères suivants:

SM-01 17400-GNDP

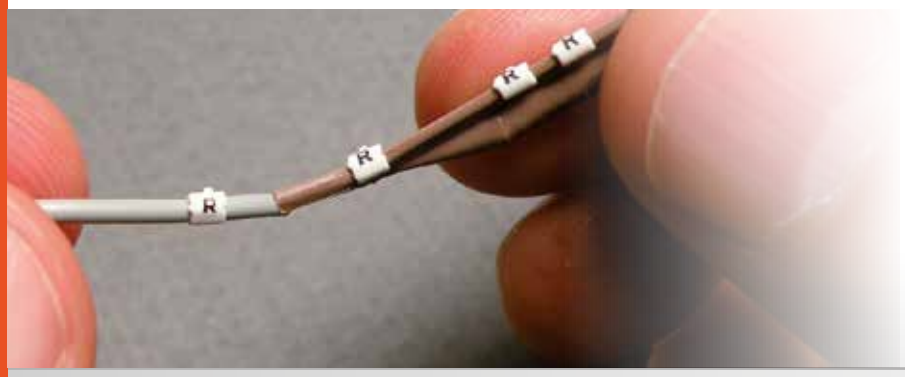

CABLAGE RÉALISÉ?
INDISPENSABLE

RING cablesys