

PINCES MECANQUES HWE1

AVEC MATRICES INTERCHANGEABLES

Nouveau

HWE1

Pince professionnel se sertissage pour les connecteurs électrique à matrices interchangeables sans outil de montage / démontage. Pour sa polyvalence, la pince **HWE1** est l'outil indispensable du technicien de maintenance.

Caractéristiques Techniques

- Longueur: 240 mm
- Poids: 590 g
- Structure robuste et fiable
- Dispositif à crémaillère réglé en usine obligeant l'opérateur à serrer la pince complètement pour pouvoir la rouvrir (ouverture automatique à la fin du sertissage).
- Mâchoires en acier protégé par un nikelage mat.
- Poignées ergonomiques en plastique antidérapant bi composant.

MATRICES INTERCHANGEABLES INCLUSES DANS LE KIT

EMBOUTS

WF16

Matrice WF16 pour les embouts isolés de 0,5 à 16 mm²

COSSSES PRÉISOLÉES

IT6


Matrice IT6 pour les cosses rouges, bleues et jaunes de 0,5 à 6,0 mm²

KIT HWE1

Le kit est composé de:

- Outil mécanique manuel **HWE1**
- Matrice **WF16**
- Matrice **IT6**
- Coffret de rangement robuste en plastique avec compartiments

Option
Kit Essentiel

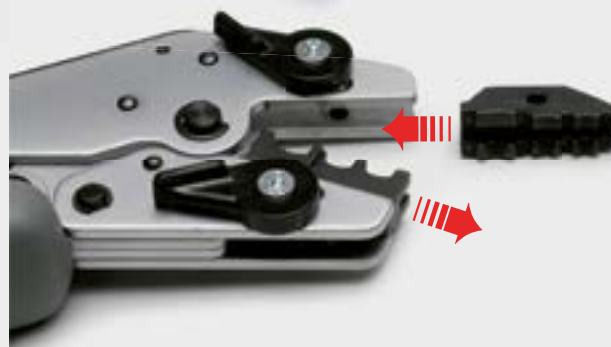

MATRICES INTERCHANGEABLES SUR DEMANDE

CONNECTEURS POUR PHOTOVOLTAÏQUE

MC3

Matrice MC3 pour connecteurs Multi-Contacts MC3 de 4 à 6 mm²

MC4

Matrice MC4 pour connecteurs Multi-Contacts MC4 de 4 à 6 mm²



EMBOUTS

WF6

Matrice WF6 pour les embouts isolés de 0,5 à 6 mm²

WF35

Matrice WF35 pour les embouts isolés de 16 à 35 mm²

COSSSES NON ISOLÉES

NIT10

Matrice NIT10 pour les cosses nues de 0,5 à 10 mm²

CONNECTEURS EN LAITON À FÛT OUVERT

OB2.5P

Matrice OB2.5P pour connecteurs à fût ouvert de 0,5 et 2,5 mm²

SUB-D 075

Matrice SUB-D 075 pour connecteurs à fût ouvert de 0,05 et 0,75 mm²

SUB-D 050

Matrice SUB-D 050 pour connecteurs à fût ouvert de 0,08 et 0,5 mm²

CONNECTEURS POUR CÂBLES COAXIAUX

C59

Matrice C59 pour connecteurs RG58, RG59, RG62