PNB-1

MATRICES INTERCHANGEABLES (à commander séparément)

Matrice	Protection*	Connecteurs types			Section câble mm²
PV-1	PU-1	*Cosses préisolées*		*vert*	0,2÷0,5
PR-1				*rouges*	0,25÷1,5
PB-1				*bleues*	1,5÷2,5
PG-1				*jaunes*	4÷6
KE 0.75-1	PK-1	*Embouts tubulaires*		*KE, PK...*	0,3 - 0,5 - 0,75
KE 2.5-1					1 - 1,5 - 2,5
KE 10-1					4 - 6 - 10
MTT 16-50	ME-1				16
MTT 25-50					25
N1-1	PU-1	A 03-M	S 1.5-..		0,25 - 1,5
		A 06-M	S 2.5-..		1,5 - 2,5
		A 1-M	S 6-..		4 - 6
ME 1-50	PU-1	*Cosses tubulaires nues*		*A1-M*	4 - 6
ME 2-50	ME-1			*A2-M* *S10-M*	10
ME 3-50				*A3-M*	16
ME 5-50				*A5-M*	25
ME 7-50				*A7-M*	35
ME 9-50				*A9-M*	
ME 10-50				*A10-M*	50
ME 12-50				*A12-M*	
MS 6-50	ME-1	*Cosses tubulaires nues*		*T 6-M*	4 - 6
MS 10-50				*T 10-M*	10
MS 16-50				*T 16-M*	16
MS 25-50				*T 25-M*	25
MS 35-50				*T 35-M*	35
MS 50-50				*T 50-M*	50
MN 2RF-50	MN RF-1	*Cosses isolées en Nylon*		*ANE2-M*	10
MN 3RF-50				*ANE3-M*	16
MN 5RF-50				*ANE5-M*	25
MN 7RF-50				*ANE7-M* *ANE9-M*	35

** Livrée de série avec PNB-1*

Presse pneumo-hydraulique d'établi avec commande à pied.

Les nombreuses matrices interchangeables permettent une vaste gamme d'utilisation.

Caractérisée par des dimensions et un poids reduits.

Caractéristiques techniques:

- Alimentation d'air comprimé: 6 bar
- Dimensions: 180x320x700 mm
- Poids: 23 kg (sans matrices)

NOTA: pour des utilisations différentes, consulter Cembre.

PNB-3

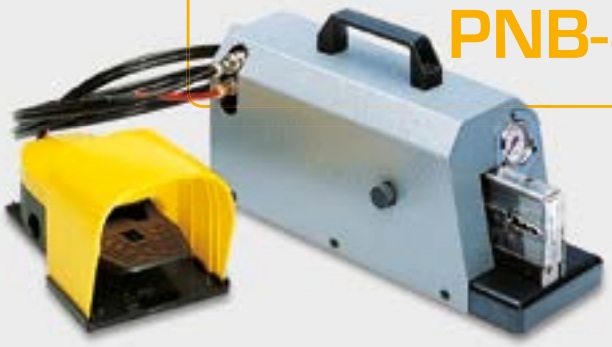

Presse	Connecteurs types	Section câble mm²
PNB-3P*	*Cosses préisolées rouges, bleues et jaunes*	0,25÷6
PNB-3PD	*Cosses et manchons préisolés insertion frontale*	0,25÷6
PNB-3N1	*Cosses nus*	0,25÷10
PNB-3N5	*Cosses et manchons nus*	10÷16
PNB-3NN3	*Cosses et manchons préisolés en Nylon*	1,5÷10
PNB-3NN4	*Cosses et manchons préisolés en Nylon*	10÷16
PNB-3F/M	*Clips préisolés*	0,5÷2,5

** A la demande, guide pour le correct sertissage des clips préisolées en Polycarbonate*

Presse pneumatique d'établi équipée d'une commande à pied.

Caractéristiques techniques

- Alimentation d'air comprimé: 6 à 7 bar
- Dimensions: 130x370x195 mm
- Poids: 10,3 kg

PNB-4KE

Presse	Connecteurs Types	Section câble mm²
PNB-4KE	*Embouts préisolés en PP série PK.. et embouts non isolés série KE..*	0.3÷10

Caractéristiques techniques

- Alimentation d'air comprimé: 6 bar
- Dimensions: 120x160x300 mm
- Poids: 6 kg

Presse pneumatique d'établi avec commande à pied, équipée d'une matrice multi-empreinte.

Elle peut sertir les embouts préisolés et non isolés de 0,3 à 10 mm².

Compacte et rapide, elle permet le sertissage fiable d'une large gamme d'embouts.