COSSES RENFORCÉES ANTI VIBRATION

RKY
BKY
GKY

Série KY - préisolées en PA 6.6 pour câble en cuivre

SANS HALOGENE

Les cosses de la série "KY" ont été étudiées pour garantir une fiabilité maximum dans des situations délicates comme les installations sujettes à des contraintes mécaniques importantes (vibrations, etc ...). Une férule de renfort est insérée entre le fût de la cosse et la jupe en Polyamide. Cette férule en cuivre s'écrase sur l'isolant du fil au moment du sertissage, améliorant ainsi la tenue mécanique globale et la qualité de la connexion. Température d'utilisation: de –20°C à +105°C (continue) (en pointes +110°C).

Pour l'installation des cosses renforcées préisolées en PA6.6 consulter les pages 94÷115, 150, 189.

embouts ronds



Section Câble mm² (AWG)	Réf.	Dimensions mm Ø	B	P	L	Cond.t Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RKY-P 8	4,5	1,9	9,0	19,8	3.000/100
	RKY-P 10	4,5	1,9	10,0	20,8	3.500/100
	RKY-P 12	4,5	1,9	12,0	22,8	3.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BKY-P 8	5,2	1,9	9,0	19,8	3.000/100
	BKY-P 10	5,2	1,9	10,0	20,8	3.000/100
	BKY-P 12	5,2	1,9	12,0	22,8	3.000/100
4÷6 (12÷10)	GKY-P 14	7,0	2,8	14,0	27,0	1.000/100

embouts plats



Section Câble mm² (AWG)	Réf.	Dimensions mm Ø	B	P	L	Cond.t Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RKY-PP 12	4,5	3,0	13,0	23,8	3.000/100
	RKY-PP 12/19	4,5	2,0	18,0	28,8	3.000/100
	RKY-PP 16/23	4,5	2,2	18,0	28,8	2.500/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BKY-PP 12	5,2	3,0	13,0	23,8	2.500/100
	BKY-PP 12/25	5,2	2,4	13,0	23,8	2.000/100
	BKY-PP 16/23	5,2	2,2	18,0	28,8	2.500/100
4÷6 (12÷10)	GKY-PP 12	7,0	4,0	14,0	27,0	1.000/100
	GKY-PP 17	7,0	2,0	18,0	31,0	1.000/100

embouts plats à crochet

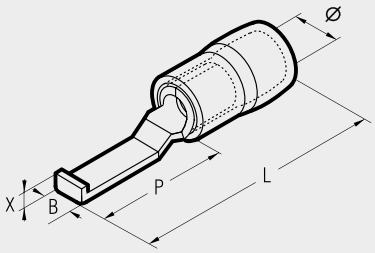

Section Câble mm² (AWG)	Réf.	Dimensions mm Ø	B	P	L	X	Cond.t Boîte/Sachet
0,25÷1,5 (22÷16)	RKY-PPL 30	4,5	3,0	16,8	28,2	2,1	3.000/100
	RKY-PPL 46	4,5	4,6	16,8	28,2	2,1	3.000/100
1,5÷2,5 (16÷14)	BKY-PPL 30	5,2	3,0	16,8	28,2	2,1	2.500/100
	BKY-PPL 46	5,2	4,6	16,8	28,2	2,1	2.500/100
4÷6 (12÷10)	GKY-PPL 46	7,0	4,6	17,2	30,2	2,4	1.000/100