ACCESSOIRES

AB CC SS

Series G, en Polyamide PA6.6

Matériel: Polyamide PA6.6
autoextinguible cl. V2 (UL 94)
Absorption d'humidité:
2,5% (à 50% d'humidité relative)
Température d'utilisation:
de –40°C à +85°C (continue)
de –40°C à +120°C (courtes périodes)

Resistance aux agents externes:
huiles, bases, graisses, produits pétroliers, solvants chlorurés.
Couleur: Naturelle

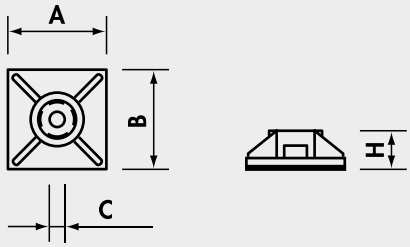

Embases adhésives bidirectionnelles en PA6.6

Type	Collier Max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	trou de fixation vis Ø (mm)	Cond.t
AB 13*	2,8	13,0	13,0	3,2	3,2	-	100
AB 19*	3,6	19,0	19,0	4,0	4,4	3,1	100
AB 28*	4,8	28,0	28,0	5,3	5,7	5,5	100

*Disponible en noir: ajouter N après de la référence

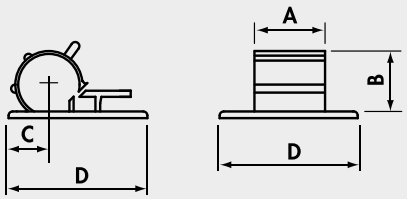

Embases adhésives pour cables en PA6.6

Type	Câble Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Cond.t
CC 8.9	8-9	9,0	12,0	8,0	21,5	100
CC 9.12	9-12	12,0	15,0	8,2	21,5	100

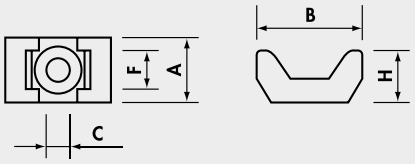

Embases a Visser en PA6.6

Type	Collier Max (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	H (mm)	Cond.t
SS 4.8-3.7	4,8	9,5	15	3,7	5,0	7,2	100
SS 4.8-4.5	4,8	9,5	15	4,5	5,0	7,2	100
SS 9-4.5	9	16,0	22	4,5	9,2	9,7	100
SS 9-5	9	16,0	22	5,0	9,2	9,7	100
SS 9-6.4	9	16,0	22	6,4	9,2	9,7	100

ACCESSOIRES

GH8

en Polyamide PA6.6



Mêmes caractéristiques que les colliers de la série G.
Pour fixation au mur en trous de Ø 8 mm.
Le collier peut être introduit dans la spécifique fente de la tête.

Embase de fixation pour colliers

Type	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	L (mm)	Ø Trou de Fixation (mm)	Cond.t
GH8	20	15	10	40,5	8	100