PINCES MECANIQUES SERIE MARKETline

MLL 1

Pour cosses préisolées:
de 0,25 à 6 mm²

MLL 90

Avec ouverture unique, équipé d'un contrôle de sertissage par un système cliquet, l'outil est destiné aux connecteurs femelles fût ouvert à drapeau de 1 à 2,5 mm² insertion latérale

MLRJ1

Pour le sertissage des connecteurs RJ 11; RJ 12; RJ 14; RJ 22; RJ 45. Avec lames de coupe et de dénuder

MLS 1

Pour embouts de câblage nus et préisolés:
de 0,25 à 6 mm²

MLS 2

Pour embouts de câblage nus et préisolés:
de 6 à 16 mm²

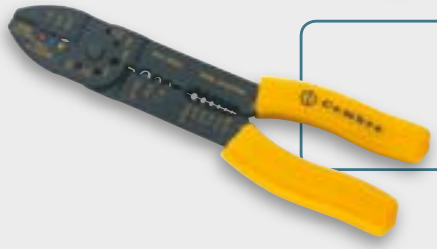

ZP2

Pour cosses et manchons préisolés
de 0,25 à 6 mm²