COSSES COUDÉES À 90°

Pour câbles en cuivre

A-L

File no. E125401

File no. E125401

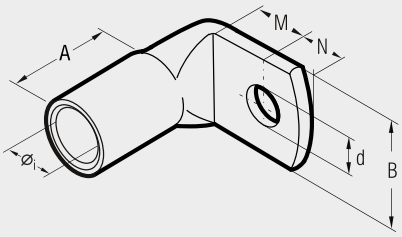

Section Câble mm² Rigide	Section Câble mm² Souple	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm Øi	B	M	N	A	d	Cond.ᵗ Boîte/Sachet	Pinces Mécaniques: HN1	HN5	HN-A25	TN 70 SE	TN 120 SE*	Presses Hydrauliques: B 15MD	B 35-45MD	B 35-50MD	HT 45-E	HT 51	RH 50	B 500	HT 81-U	RHU 81	HT120 et outils et vérins de la gamme 130 kN	ECW-H3D	RHU 230-630
6		6	**A 1-L 6◆**	3,6	11,0	7,0	6,0	9,5	6,4	*2.000/100*																	
10		5	**A 2-L 5**	4,6	10,0	6,5	6,0	10,5	5,3	*1.500/100*																	
		6	**A 2-L 6**	4,6	11,0	7,0	6,0	10,5	6,4	*1.500/100*																	
		8	**A 2-L 8**	4,6	15,0	9,0	8,0	10,5	8,4	*500/100*																	
16		5	**A 3-L 5**	5,8	11,5	6,5	6,0	12,0	5,3	*1.000/100*																	
		6	**A 3-L 6**	5,8	11,5	7,0	6,0	12,0	6,4	*1.000/100*																	
		8	**A 3-L 8**	5,8	15,0	9,0	8,0	12,0	8,4	*1.000/100*																	
		10	**A 3-L 10**	5,8	18,0	11,0	10,0	12,0	10,5	*500/100*																	
25		6	**A 5-L 6**	7,0	14,0	7,0	6,0	13,0	6,4	*500/100*																	
		8	**A 5-L 8**	7,0	15,0	9,0	8,0	13,0	8,4	*500/100*																	
		10	**A 5-L 10**	7,0	18,0	11,0	10,0	13,0	10,5	*500/100*																	
35	25	6	**A 7-L 6**	8,9	17,0	7.0	6,0	15,5	6,4	*500/100*																	
		8	**A 7-L 8**	8,9	17,0	9,0	8,0	15,5	8,4	*300/100*																	
	35	10	**A 7-L 10**	8,9	19,0	11,0	10,0	15,5	10,5	*400/100*																	
		12	**A 7-L 12**	8,9	21,0	14,0	12,0	15,5	13,2	*300/100*																	
50	35	6	**A 10-L 6**	10,0	19,0	8,0	7,0	16,5	6,4	*300/100*																	
		8	**A 10-L 8**	10,0	19,0	9,0	8,0	16,5	8,4	*300/100*																	
	50	10	**A 10-L 10**	10,0	20,0	11,5	9,5	16,5	10,5	*200/50*																	
		12	**A 10-L 12**	10,0	21,0	12,0	12,0	16,5	13,2	*200/50*																	
70		8	**A 14-L 8**	11,3	21,0	9,0	8,0	20,0	8,4	*200/100*																	
	50	10	**A 14-L 10**	11,3	21,0	11,0	10,0	20,0	10,5	*200/100*																	
	70	12	**A 14-L 12**	11,3	22,0	14,0	12,0	20,0	13,2	*150/50*																	
		16	**A 14-L 16**	11,3	26,0	18,0	16,0	20,0	17,0	*150/50*																	
95	70	8	**A 19-L 8**	13,5	25,0	9,0	8,0	24,5	8,4	*100/25*																	
		10	**A 19-L 10**	13,5	25,0	11,0	10,0	24,5	10,5	*100/25*																	
	95	12	**A 19-L 12**	13,5	25,0	14,0	12,0	24,5	13,2	*100/25*																	
120	95	10	**A 24-L 10**	15,2	28,5	11,0	10,0	25,5	10,5	*50/25*																	
	120	12	**A 24-L 12**	15,2	28,5	14,1	12,0	25,5	13,2	*50/25*																	
150	120	10	**A 30-L 10**	16,7	31,5	13,0	11,0	28,5	10,5	*50/25*																	
	150	12	**A 30-L 12**	16,7	31,5	16,0	14,0	28,5	13,2	*50/25*																	
185	150	10	**A 37-L 10**	19,2	31,5	13,0	11,0	31,5	10,5	*50/25*																	
	185	12	**A 37-L 12**	19,2	31,5	16,0	14,0	31,5	13,2	*50/25*																	
240	185 240	12	**A 48-L 12**	21,1	39,0	16,0	14,0	33,0	13,2	*30/15*																	
300	240 300	12	**A 60-L 12**	23,7	39,0	20,0	14,0	42,0	13,2	*20/10*																	

* *Voir page 109*

◆*Produit n'est pas marqué UL*

Les cosses coudées à 90° de la série A-L sont réalisées à partir d'un tube en cuivre électrolytique dont la section garantit la qualité de la connexion électrique et une très bonne résistance à la traction. Elles sont recuites et protégées en surface par un étamage électrolytique.
Le recuit améliore les caractéristiques structurelles de la matière, facilite le sertissage, et permet d'utiliser la cosse dans des applications à contraintes mécaniques diverses.
Le fût chanfreiné facilite l'insertion du câble, et un trou d'inspection permet de contrôler sa bonne insertion.
Sa longueur est parfaitement adaptée au positionnement des matrices des outils de sertissage.

Sur chaque cosse figure:
- Le logo et la référence Cembre
- La nature et la section du conducteur en mm²
- Ø de la vis

Ces cosses peuvent être fournies à la demande avec deux trous et plus.