COSSES TUBULAIRES PREISOLEES NYLON

pour câble souple en cuivre

ANE-M

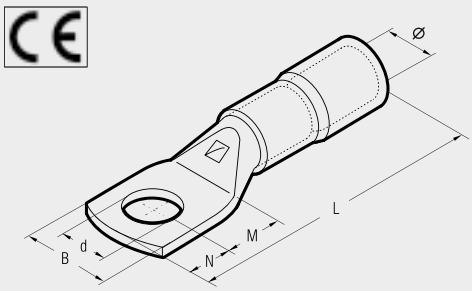

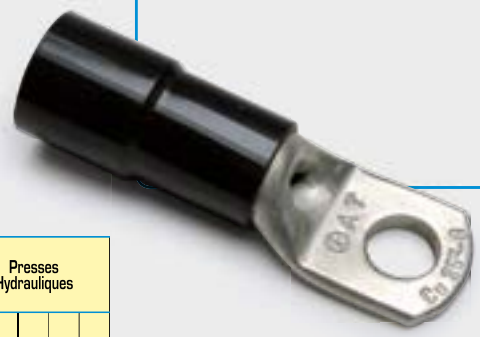

Section Câble Souple mm²	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm Ø	B	M	N	L	d	Cond.t Boîte/Sachet	Pinces Mécaniques HNN 3	HNN 4	TNN 70	TNN 120	Presses Hydrauliques B 15MD	B 35-50MD	B 500	RH 50	HT 51	HT120 et outils et vérins de la gamme 130 kN	ECW-H3D
10	4	**ANE 2-M 4**	8,0	10,0	5,0	4,0	34,1	4,3	500/100											
	5	**ANE 2-M 5**	8,0	10,0	6,5	6,0	37,6	5,3	500/100											
	6	**ANE 2-M 6**	8,0	11,0	7,0	6,0	38,1	6,4	500/100											
	8	**ANE 2-M 8**	8,0	15,0	9,0	8,0	42,1	8,4	500/100											
	10	**ANE 2-M 10**	8,0	18,0	11,0	10,0	46,1	10,5	500/100											
	12	**ANE 2-M 12**	8,0	19,0	14,0	12,0	51,1	13,2	500/100											
16	4	**ANE 3-M 4**	9,2	11,5	5,0	4,0	38,6	4,3	500/100											
	5	**ANE 3-M 5**	9,2	11,5	6,5	6,0	42,1	5,3	500/100											
	6	**ANE 3-M 6**	9,2	11,5	7,0	6,0	42,6	6,4	500/100											
	8	**ANE 3-M 8**	9,2	15,0	9,0	8,0	46,6	8,4	500/100											
	10	**ANE 3-M 10**	9,2	18,0	11,0	10,0	50,6	10,5	400/100											
	12	**ANE 3-M 12**	9,2	20,0	14,0	12,0	55,6	13,2	300/100											
25	4	**ANE 5-M 4**	11,1	14,0	5,0	4,0	41,0	4,3	300/100											
	5	**ANE 5-M 5**	11,1	14,0	6,5	6,0	44,5	5,3	300/100											
	6	**ANE 5-M 6**	11,1	14,0	7,0	6,0	45,0	6,4	300/100											
	8	**ANE 5-M 8**	11,1	15,0	9,0	8,0	49,0	8,4	300/100											
	10	**ANE 5-M 10**	11,1	18,0	11,0	10,0	53,0	10,5	300/100											
	12	**ANE 5-M 12**	11,1	21,0	14,0	12,0	58,0	13,2	250/50											
35	6	**ANE 7-M 6**	13,6	17,0	7,0	6,0	50,0	6,4	200/50											
	8	**ANE 7-M 8**	13,6	17,0	9,0	8,0	54,0	8,4	200/50											
	10	**ANE 7-M 10**	13,6	19,0	11,0	10,0	58,0	10,5	200/50											
	12	**ANE 7-M 12**	13,6	21,0	14,0	12,0	63,0	13,2	200/50											
50	6	**ANE 10-M 6**	13,8	19,0	8,0	7,0	53,0	6,4	200/50											
	8	**ANE 10-M 8**	13,8	19,0	9,0	8,0	55,0	8,4	150/50											
	10	**ANE 10-M 10**	13,8	20,0	11,5	9,5	59,0	10,5	150/50											
	12	**ANE 10-M 12**	13,8	21,0	12,0	12,0	62,0	13,2	150/50											
70	6	**ANE 14-M 6**	15,8	21,0	8,0	7,0	61,0	6,4	100/25											
	8	**ANE 14-M 8**	15,8	21,0	9,0	8,0	63,0	8,0	100/25											
	10	**ANE 14-M 10**	15,8	21,0	11,0	10,0	67,0	10,5	100/25											
	12	**ANE 14-M 12**	15,8	22,0	14,0	12,0	72,0	13,2	100/25											
	14	**ANE 14-M 14**	15,8	25,0	16,0	14,0	76,0	15,0	100/25											
95	8	**ANE 19-M 8**	18,0	25,0	9,0	8,0	73,0	8,4	50/25											
	10	**ANE 19-M 10**	18,0	25,0	11,0	10,0	77,0	10,5	50/25											
	12	**ANE 19-M 12**	18,0	25,0	14,0	12,0	82,0	13,2	50/25											
	14	**ANE 19-M 14**	18,0	25,0	16,0	14,0	86,0	15,0	50/25											
	16	**ANE 19-M 16**	18,0	27,0	18,0	16,0	80,0	17,0	50/25											
120	10	**ANE 24-M 10**	20,0	28,5	11,0	10,0	77,7	10,5	50/25											
	12	**ANE 24-M 12**	20,0	28,5	14,0	12,0	86,5	13,2	50/25											
	14	**ANE 24-M 14**	20,0	28,5	16,0	14,0	88,5	15,0	50/25											
	16	**ANE 24-M 16**	20,0	28,5	18,0	16,0	90,5	17,0	50/25											
150	12	**ANE 30-M 12**	23,0	31,5	16,0	14,0	101,0	13,2	30/15											
	14	**ANE 30-M 14**	23,0	31,5	18,0	16,0	105,0	15,0	30/15											
	16	**ANE 30-M 16**	23,0	31,5	19,0	17,0	107,0	17,0	30/15											
	20	**ANE 30-M 20**	23,0	31,5	22,0	20,0	113,0	21,0	30/15											

Les cosses de la série ANE-M sont réalisées avec un tube en cuivre électrolytique, puis étamées électrolytiquement.
La jupe isolante Nylon, possède à l'intérieur un cône d'entrée, facilitant la mise en place du conducteur.
Cette jupe de couleur noire, supprime la nécessité d'une "post-isolation" après sertissage, assure une bonne protection et un maintien du câble, à la sortie du fût.
L'outillage spécifique à ces cosses est seul habilité à garantir la qualité de la connexion, tant sur le plan électrique que mécanique.

Les cosses ANE-M sont particulièrement destinées à raccorder des conducteurs souples.
Température d'utilisation:
de –20°C à +115°C (continue) (en pointes +130°C).

Les cosses tubulaires préisolées Nylon existent aussi dans les 3 couleurs bleu, rouge, marron du 10 au 70 mm².

- bleu : ANB..-M
- rouge: ANR..-M
- marron: ANM..-M

Les cosses réf. A2, A3, A5 peuvent aussi être utilisées sur des conducteurs rigides.