COSSES PREISOLEES NYLON

à fourche

pour câble souple en cuivre

File no. E125401

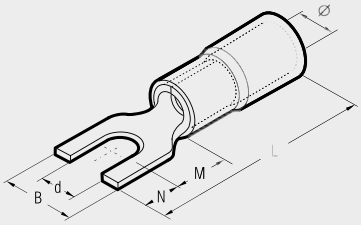

ANE-U

Section Câble Souple mm²	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm Ø	B	M	N	L	d	Cond.t Boîte/Sachet	Pinces Mécaniques HNN 3	HNN 4	TNN70	TNN 120	Presses Hydrauliques B 15MD	B 35-50MD	HT 51 RH 50 B 500	HT120 et outils et vérins de la gamme 130 kN	ECW-H3D
10	4	**ANE 2-U 4**	8,0	9,8	7,5	7	35,1	4,3	*500/100*									
	5	**ANE 2-U 5**	8,0	11,5	7,5	7	35,1	5,3	*500/100*									
16	4	**ANE 3-U 4**	9,2	10,0	10,0	8	41,1	4,3	*500/100*									
	5	**ANE 3-U 5**	9,2	11,5	10,0	8	41,1	5,3	*500/100*									

Les cosses ANE-U sont réalisées à partir d'un méplat en cuivre électrolytique, roulé et brasé.
Le revêtement est un étamage électrolytique. La jupe isolante Nylon possède à l'intérieur, un cône d'entrée, facilitant la mise en place du conducteur.
L'outillage spécifique à ces cosses est seul habilité à garantir la qualité de la connexion, tant sur le plan électrique que mécanique.
Les cosses ANE-U sont particulièrement destinées à raccorder des conducteurs souples.
Température d'utilisation: de –20°C à +115°C (continue) (en pointes +130°C).

TRESSE CUIVRE

FL

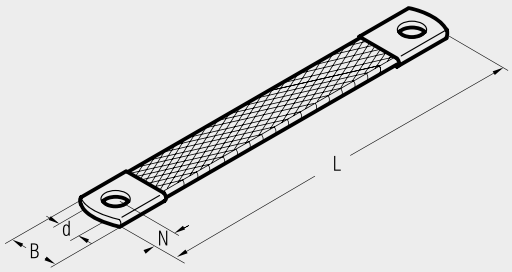

Section mm²	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm B	N	L	d	Cond.t
10	8	**FL 10-150**	17	10	150	8,5	*50*
	8	**FL 10-200**	17	10	200	8,5	*50*
	8	**FL 10-250**	17	10	250	8,5	*50*
16	8	**FL 16-150**	17	10	150	8,5	*50*
	8	**FL 16-200**	17	10	200	8,5	*50*
	8	**FL 16-250**	17	10	250	8,5	*50*
	8	**FL 16-320**	17	10	320	8,5	*50*
	8	**FL 16-350**	17	10	350	8,5	*50*
	8	**FL 16-420**	17	10	420	8,5	*25*
	8	**FL 16-570**	17	10	570	8,5	*25*
	8	**FL 16-660**	17	10	660	8,5	*25*
25	8	**FL 25-150**	21	10	150	8,5	*50*
	8	**FL 25-200**	21	10	200	8,5	*50*
	8	**FL 25-250**	21	10	250	8,5	*50*
	8	**FL 25-300**	21	10	300	8,5	*50*

Ces tresses sont réalisées en cuivre électrolytique.
A la demande, elles peuvent être fournies avec une finition étamée; il suffit d'ajouter le suffixe "ST" à la fin de la référence:
- FL 10 - 150 (Cuivre nu)
- FL 10 - 150 -ST (finition étamée)