COSSES TUBULAIRES

A-M

pour conducteurs en cuivre extra souple

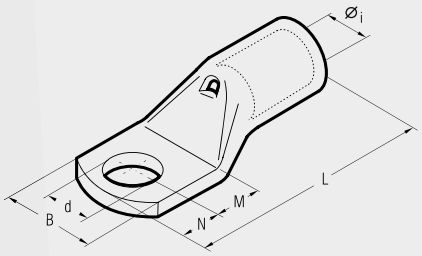

pour soudeuses • SPECIFIQUES • les installations mobiles

Ces cosses sont particulièrement indiquées pour utilisation avec conducteurs en cuivre extra souple comme ceux qui équipent, pour exemple, les soudeuses ou bien les installations mobiles en général.
Les cosses de la série AM ont été conçues pour de nombreuses applications.
Les dimensions des fûts ont été étudiées pour obtenir les meilleures caractéristiques électriques et mécaniques.
Réalisées en cuivre très pur et étamées électrolytiquement, les cosses Cembre garantissent une ductilité optimale, et une grande résistance à l'oxydation.
Un trou d'inspection permet de vérifier le bon positionnement du câble avant le sertissage.

Section Câble Extra Souple mm²	Ø Vis mm	Réf.	Dimensions mm Øi	B	M	N	L	d	Cond.t Boîte/Sachet	Pinces Mécaniques	Presses Hydrauliques
35	6	A 9-M 6/15	9,3	15,0	8,0	7,0	38,5	6,4	400/100	TN 70 SE, TN 120 SE	B 35-45MD, B 35-50MD, HT 45-E, HT 51, RH 50, B 500, HT 81-U, RHU 81, HT12D et outils et vérins de la gamme 130 kN, ECW-H3D, RHU 230-630
	8	A 9-M 8	9,3	17,0	9,0	8,0	40,5	8,4	400/100		
	10	A 9-M 10	9,3	18,5	11,0	10,0	44,5	10,5	400/100		
	12	A 9-M 12	9,3	21,0	14,0	12,0	49,5	13,2	300/50		
50	6	A 12-M 6/15	11,0	15,0	8,0	7,0	40,5	6,4	200/50		
	8	A 12-M 8	11,0	19,3	9,0	8,0	42,5	8,4	200/50		
	10	A 12-M 10	11,0	19,3	11,0	10,0	46,5	10,5	200/50		
	10	A 12-M 10/19	11,0	19,0	11,0	10,0	46,5	10,5	200/50		
	12	A 12-M 12	11,0	22,0	14,0	12,0	51,5	13,2	200/50		
70	6	A 17-M 6	13,0	23,0	8,0	7,0	45,0	6,4	200/50		
	8	A 17-M 8	13,0	23,0	9,0	8,0	47,0	8,4	150/50		
	10	A 17-M 10	13,0	23,0	11,0	10,0	51,0	10,5	150/50		
	10	A 17-M 10/19	13,0	19,0	11,0	10,0	51,0	10,5	200/50		
	12	A 17-M 12	13,0	23,0	14,0	12,0	56,0	13,2	150/50		
	14	A 17-M 14	13,0	25,0	15,5	12,0	57,5	15,0	150/25		
	16	A 17-M 16	13,0	27,0	16,5	13,5	60,0	17,0	150/25		
95	8	A 20-M 8	15,0	27,0	9,0	8,0	50,0	8,4	100/25		
	10	A 20-M 10	15,0	27,0	11,0	10,0	54,0	10,5	100/25		
	12	A 20-M 12	15,0	27,0	14,0	12,0	59,0	13,2	100/25		
	14	A 20-M 14	15,0	27,0	15,5	12,0	60,5	15,0	100/25		
	16	A 20-M 16	15,0	27,0	16,5	13,5	63,0	17,0	100/25		
120	8	A 29-M 8	16,5	30,0	9,0	8,0	53,5	8,4	100/25		
	10	A 29-M 10	16,5	30,0	11,0	10,0	57,5	10,5	100/25		
	12	A 29-M 12	16,5	30,0	14,0	12,0	62,5	13,2	100/25		
	14	A 29-M 14	16,5	30,0	15,5	12,0	64,0	15,0	100/25		
	16	A 29-M 16	16,5	30,0	16,5	13,5	66,5	17,0	100/25		
	20	A 29-M 20	16,5	30,0	22,0	20,0	78,5	21,0	75/25		
150	10	A 35-M 10	19,2	34,2	13,0	11,0	65,5	10,5	50/25		
	12	A 35-M 12	19,2	34,2	16,0	14,0	71,5	13,2	50/25		
	14	A 35-M 14	19,2	34,2	18,0	16,0	75,5	15,0	50/25		
	16	A 35-M 16	19,2	34,2	19,0	17,0	77,5	17,0	50/25		
	20	A 35-M 20	19,2	34,2	22,0	20,0	83,5	21,0	50/25		
185	10	A 40-M 10	21,0	37,5	13,0	11,0	73,0	10,5	30/15		
	12	A 40-M 12	21,0	37,5	16,0	14,0	79,0	13,2	30/15		
	14	A 40-M 14	21,0	37,5	18,0	16,0	83,0	15,0	30/15		
	16	A 40-M 16	21,0	37,5	19,0	17,0	85,0	17,0	30/15		
	20	A 40-M 20	21,0	37,5	22,0	20,0	91,0	21,0	30/15		