PRESSE-ETOUPE MAXIblock®

en Polyamide PA6.6

1900

File no. E220310

File no. E220310

Matière: POLYAMIDE PA6.6
autoextinguible classifié V2 (UL 94)
Température d'utilisation:
de –20°C à +90°C (continue)
Garniture: NEOPRENE®
Étanchéité: IP 68
Couleur:
gris RAL 7035, noir RAL 9005
ou gris foncé RAL 7001

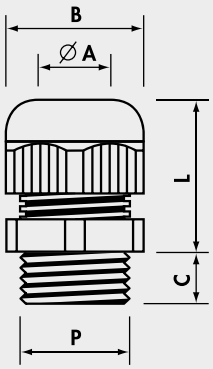

MAXIblock®

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅ A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond.t par
1900.M12	M12X1,5	12,2	3,5- 7	15	8	18-22	100
1900.M16	M16X1,5	16,2	5 -10	19	8	22-27	100
1900.M20	M20X1,5	20,5	7 -13	25	9	24-30	100
1900.M25	M25X1,5	25,4	10 -17	30	10	28-39	50
1900.M32	M32X1,5	32,5	13 -21	36	10	33-44	25
1900.M40	M40X1,5	40,5	19 -28	46	10	36-45	15
1900.M50	M50X1,5	50,5	27 -35	55	12	43-52	10
1900.M63	M63X1,5	64,0	34 -45	66	12	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence - gris foncé: ajouter G après la référence

MAXIblock® *avec gamme étroite de compression*

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅ A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond.t par
1910.M12	M12X1,5	12,2	**2- 5**	15	8	18-22	100
1910.M16	M16X1,5	16,2	**3- 7**	19	8	22-27	100
1910.M20	M20X1,5	20,5	**5-10**	25	9	24-30	100
1910.M25	M25X1,5	25,4	**7-13**	30	10	28-39	50
1910.M32	M32X1,5	32,5	**8-14**	36	10	33-44	25
1910.M40	M40X1,5	40,5	**15-23**	46	10	36-45	15
1910.M50	M50X1,5	50,5	**21-29**	55	12	43-52	10
1910.M63	M63X1,5	64,0	**27-39**	66	12	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence - gris foncé: ajouter G après la référence

MAXIblock® *avec filet prolongé*

Filetage METRIQUE pas de 1,5 CEI EN 60423 CEI EN 50262

Référence Gris Clair	P	Trou de fixation (mm)	∅ A min-max (mm)	B Clef (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Cond.t par
1901.M12	M12X1,5	12,2	3,5- 7	15	**15**	18-22	100
1901.M16	M16X1,5	16,2	5 -10	19	**15**	22-27	100
1901.M20	M20X1,5	20,5	7 -13	25	**15**	24-30	50
1901.M25	M25X1,5	25,4	10 -17	30	**15**	30-41	50
1901.M32	M32X1,5	32,5	13 -21	36	**15**	33-44	25
1901.M40	M40X1,5	40,5	19 -28	46	**18**	36-45	15
1901.M50	M50X1,5	50,5	27 -35	55	**18**	43-52	10
1901.M63	M63X1,5	64,0	34 -45	66	**18**	45-55	5

Disponible en - noir: ajouter N après la référence - gris foncé: ajouter G après la référence

Pour des informations complémentaires sur les marques: voir à la page 219