

# BAGUES D'ETANCHEITE RUTASEAL

## RS



Matériel: caoutchouc EPDM sans halogènes


Température d'utilisation: de -40°C à +110°C

Étanchéité: IP67

Couleur: gris RAL 7001

Domaine d'application: indiqué pour trous dans matériaux d'épaisseur 0,5 - 4 mm

Il permet une étanchéité à la poudre et à l'eau sur différents types de câbles et de tuyaux

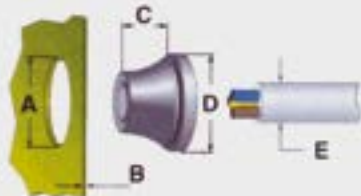

## Pour Filetage METRIQUE

Référence	Pour	Dimensions					Cond. <sup>t</sup> par
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0407.M12	M12	12,5	0,5 - 2	5,6	20,0	4 - 7	2.000/50
RS0509.M16	M16	16,5	1 - 4	11,0	21,0	5 - 9	2.000/50
RS0813.M20	M20/Pg13,5	20,5	1 - 4	13,4	25,5	8 - 13	3.000/50
RS1117.M25	M25	25,5	1 - 4	15,3	30,5	11 - 17	2.000/50
RS1520.M32	M32	32,5	1 - 4	18,6	38,5	15 - 20	1.000/25
RS1928.M40	M40	40,5	1 - 4	21,7	48,5	19 - 28	600/25
RS2735.M50	M50	50,5	1 - 4	25,0	60,5	27 - 35	250/10

## Pour Filetage Pg

Référence	Pour	Dimensions					Cond. <sup>t</sup> par
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
RS0305.07	Pg 7	12,5	0,5 - 2	5,4	20,0	3 - 5	2.000/50
RS0507.09	Pg 9	16,0	1 - 4	10,3	21,0	5 - 7	2.000/50
RS0710.11	Pg11	19,0	1 - 4	12,7	24,0	7 - 10	3.000/50
RS1014.16	Pg16	23,0	1 - 4	14,7	28,0	10 - 14	2.000/50
RS1420.21	Pg21	29,0	1 - 4	17,6	35,0	14 - 20	1.000/25
RS2026.29	Pg29	38,0	1 - 4	20,0	46,0	20 - 26	600/25
RS2635.36	Pg36	48,0	1 - 4	23,9	58,0	26 - 35	250/10

## 3600



Matière: ABS autoextinguible cl. VO (UL94) Stabilisé aux rayons UV

Résistance au fil incandescent: 750° C (CEI EN 60695-2-1)

Température d'utilisation: de -20°C à +80°C (continue)

Couleur: gris RAL 7035

## SICUR<sup>clips</sup>

en ABS


Accrochage latéral d'accouplement

Fixation murale: cheville Ø 5÷6 + vis (fig. A)

Domaine d'application:

pour tubes, gaines, câble de Ø 13 à Ø 50 mm

l'adaptation au diamètre de l'élément à fixer est obtenue en appuyant sur l'étrier.

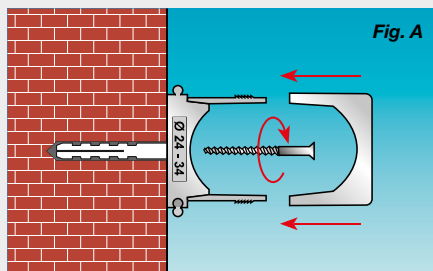

## SICUR<sup>clips</sup>

Référence	Ø A min-max (mm)	H (mm)	S (mm)	Cond. <sup>t</sup> par
3601	13-21	8,5	16	100
3602	24-34	8,5	16	50
3603	38-50	8,5	16	25

