Interrupteur-sectionneur, 3p, 1000A, tiroir

Référence	**IN20B3-10W**
Code	**123185**

Powering Business Worldwide

Gamme de livraison

Gamme			Disjoncteurs ouverts/interrupteurs-sectionneurs
Gamme			Interrupteurs-sectionneurs ouverts
Plage de courants			supérieur à 4000 A
Fonction de protection			Interrupteurs-sectionneurs
Technique de montage			technique débrochable
Taille			IN20
Technique de déclenchement			Déclencheur électronique
norme / homologation			IEC
Nombre de pôles			tripolaire
Degré de protection			IP20, IP55 avec capot de protection
Courant assigné d'emploi = courant assigné ininterrompu	$I_n = I_u$	A	1000
Pouvoir de fermeture Icm jusqu'à 440 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	55
t = 1 s	I_{cw}	kA	50

Remarques

Inclus : raccordements principaux et connexions pour lignes de commande, montage par l'arrière, selon les options commandées.

Remarque relative au produit

Berceau à commander séparément.

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947
Température ambiante			
Stockage	ϑ	°C	-40 - +70
Monté (nu)		°C	-25 - +70
Position de montage			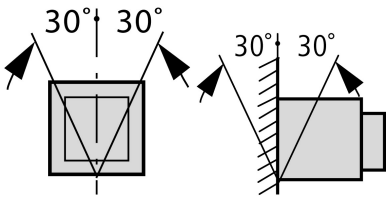
Catégorie d'emploi			B
Degré de protection			IP20, IP55 avec capot de protection
Sens d'alimentation en énergie			quelconque

Circuits principaux

Courant assigné = courant assigné ininterrompu	$I_n = I_u$	A	1000
Courant assigné ininterrompu à 50 °C	I_u	A	1000
Courant assigné ininterrompu à 60 °C	I_u	A	1000
Courant assigné ininterrompu à 70 °C	I_u	A	1000
Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	V AC	8000
Tension assignée d'emploi	U_e	V AC	690
Utilisation en schéma IT jusqu'à **U** = 440 V	I_{IT}	kA	21
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tension assignée d'isolement	U_i	V	1000

Pouvoir de coupure

Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	I_{cm}		
jusqu'à 440 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	55
jusqu'à 690 V 50/60 Hz	I_{cm}	kA	105
Courant assigné de courte durée admissible 50/60 Hz			

t = 1 s	I_{cw}	kA	50
Temps caractéristiques			
Temps de fermeture contrôlée par bobine d'enclenchement		ms	35
Heures d'ouverture		ms	40
Temps total de coupure avec déclencheur à émission de tension		ms	30
Temps de coupure total avec déclencheur à manque de tension		ms	35/70
Fréquence de manœuvres max.		man./h	
Fréquence de manœuvres max.	Man./h		60
Puissance dissipée sous le courant assigné I_n			
Appareils fixes		W	95
Technique débrochable (disjoncteur avec berceau)		W	170

Poids

Appareils fixes			
Tripolaires		kg	43
Tétrapolaires		kg	54
technique débrochable			
Tripolaires		kg	48
Tétrapolaires		kg	62
Berceau vide			
3 pôles		kg	34
tétrapolaire		kg	38

Sections raccordables

Barre Cu			
Appareils fixes			
Conducteurs noirs		mm	2 x 5 x 60
Appareils débrochables			
Conducteurs noirs		mm	2 x 5 x 60
			Courant ininterrompu admissible pour les disjoncteurs utilisés à différentes températures dans une même installation. Les températures intérieures escomptées peuvent être estimées sur la base des directives IEC applicables.

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Encombrements

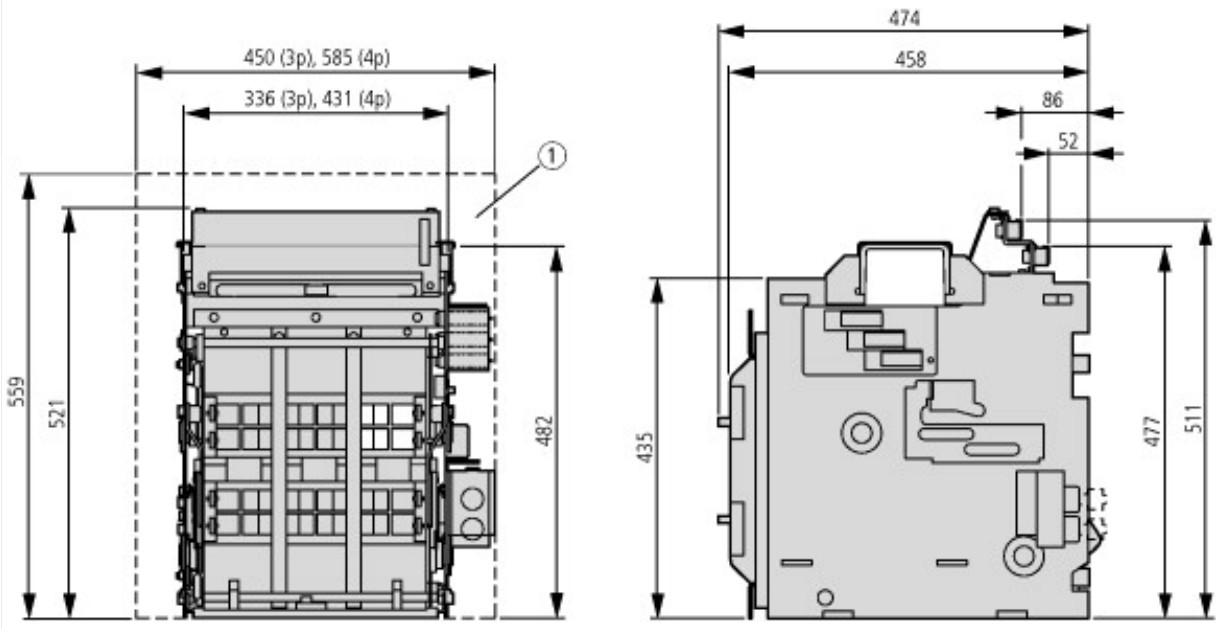

① Taille minimum de coffret conseillée (non représentée à l'échelle)

© 11/2015 by Eaton Industries GmbH