Barres EV, 2phases, 12PE, pour utilisation de contacts auxiliaires

Référence EVG-16/2PHAS/10MODUL/HI
Code 291484

Powering Business Worldwide

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Fonction de base			barres de pontage
Fonction de base équipements complémentaires			Barres de raccordement pour disjoncteur modulaire Barres de raccordement pour bloc différentiel Barres de raccordement pour disjoncteur différentiel
Type			biphasé + HS
Gamme			EVG

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Peigne de raccordement (EC000215)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Barre de phase (ecl@ss8.1-27-37-13-06 [ACN992008])

nombre de phases			2
nombre de pôles			2
adapté au nombre d'appareils			5
dimension du pas		mm	0
section transversale		mm^2	16
longueur		mm	445
nombre d'unités de partition			10
courant permanent nominal Iu		A	80
finition du raccordement électrique			fourche
isolé			oui
tension nominale de tenue aux chocs		kV	4
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq		kA	25
tension de fonctionnement nominale max. Ue		V	415
courant nominal de courte durée admissible Icw		kA	0
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N			non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire			oui

Encombrements

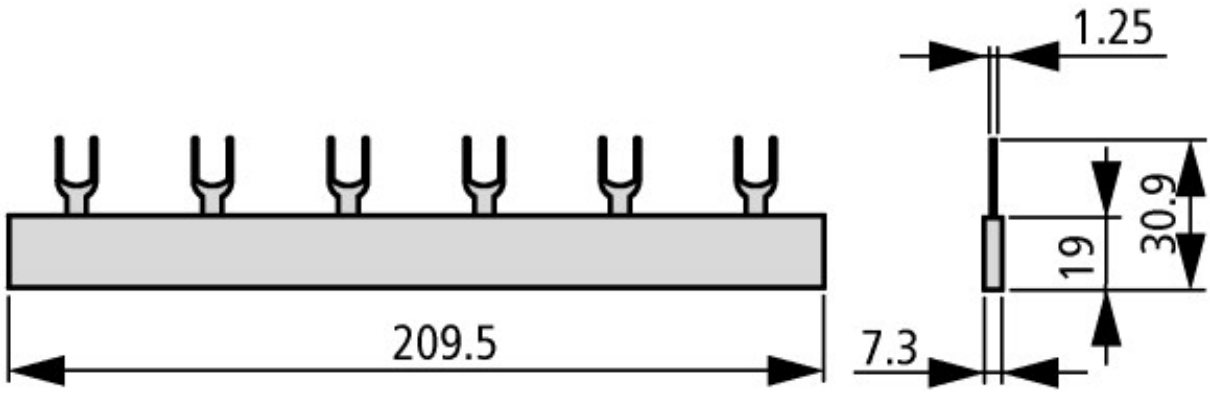

Eaton Industries GmbH
www.eaton.eu/de
© 11/2015 by Eaton Industries GmbH