finder

Série 94 - Supports et accessoires pour série 85

94.04

Homologations
(suivant les types):

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou rail 35 mm (EN 60715)		**94.02 Bleu**	**94.02.0 Noir**	**94.03 Bleu**	**94.03.0 Noir**	**94.04 Bleu**	**94.04.0 Noir**
Type de relais temporisé		85.02		85.03		85.04	
Accessoires							
Etrier de fixation métallique (fourni avec le relais temporisé)		094.81					
Peigne à 6 broches		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiquettes d'identification		094.00.4					
Caractéristiques générales							
Valeurs nominales		10 A - 250 V					
Rigidité diélectrique		2 kV AC					
Degré de protection		IP 20					
Température ambiante	°C	–40...+70					
Couple de serrage	Nm	0.5					
Longueur de câble à dénuder	mm	8					
Capacité de connexion des bornes pour supports 94.02, 94.03 et 94.04		fil rigide			fil flexible		
	mm²	1x6 / 2x2.5			1x4 / 2x2.5		
	AWG	1x10 / 2x14			1x12 / 2x14		

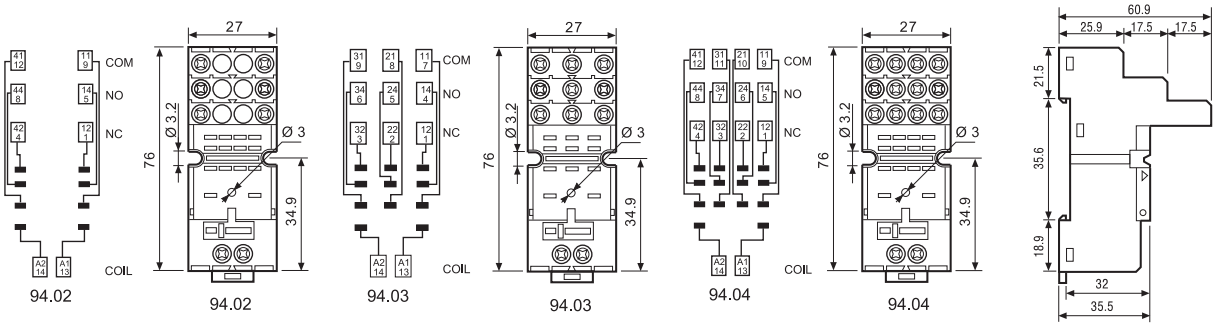

Relais temporisés et relais de contrôle



094.06

Peigne à 6 broches pour supports 94.02, 94.03 et 94.04	094.06 (bleu)	094.06.0 (noir)
Valeurs nominales	10 A - 250 V	

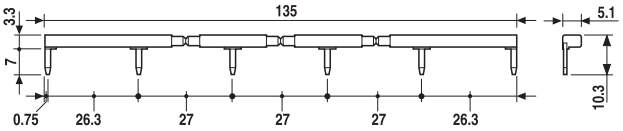

VII-2012, www.findernet.com

finder

Série 94 - Supports et accessoires pour série 85


94.54

Homologations
(suivant les types):

Support avec bornes à ressort montage sur panneau ou sur rail 35 mm (EN 60715)		**94.54** **Bleu**	
Type de relais temporisé		85.02, 85.04	
Accessoires			
Etrier de fixation métallique		094.81	
Peigne à 6 broches		094.56	
Caractéristiques générales			
Valeurs nominales		10 A - 250 V	
Rigidité diélectrique		2 kV AC	
Degré de protection		IP 20	
Température ambiante	°C	–25…+70	
Longueur de câble à dénuder	mm	10	
Capacité de connexion des bornes pour support 94.54		fil rigide	fil flexible
	mm²	2x(0.2…1.5)	2x(0.2…1.5)
	AWG	2x(24…14)	2x(24…14)







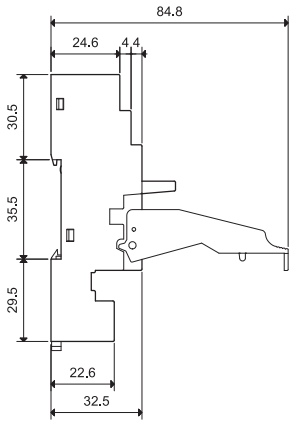


Support +
Peigne



094.56

Peigne à 6 broches	094.56 (bleu)
Valeurs nominales	10 A - 250 V

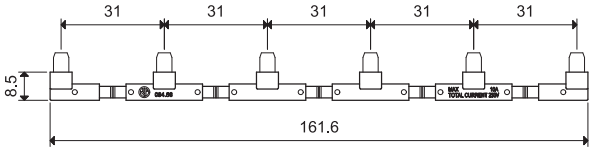

finder

Série 94 - Supports et accessoires pour série 85



94.74

Homologations
(suivant les types):



94.82

Homologations
(suivant les types):

Support avec bornes à vis montage sur panneau ou rail 35 mm (EN 60715)	**94.72 Bleu**	**94.72.0 Noir**	**94.73 Bleu**	**94.73.0 Noir**	**94.74 Bleu**	**94.74.0 Noir**
Type de relais temporisé	85.02		85.03		85.02, 85.04	
Accessoires						
Etrier de fixation métallique (fourni avec le relais temporisé)	094.81					
Support avec bornes à vis montage sur panneau ou rail 35 mm (EN 60715)	**94.82 Bleu**			**94.82.0 Noir**		
Type de relais temporisé	85.02			85.02		
Accessoires						
Etrier de fixation métallique (fourni avec le relais temporisé)	094.81					
Caractéristiques générales						
Valeurs nominales	10 A - 250 V					
Rigidité diélectrique	2 kV AC					
Degré de protection	IP 20					
Température ambiante °C	–40...+70					
Couple de serrage Nm	0.5					
Longueur de câble à dénuder mm	8 (94.72, 94.73, 94.74)			9 (94.82)		
Capacité de connexion des bornes	fil rigide			fil flexible		
pour supports 94.72, 94.73, 94.74 et 94.82 mm^2	1x2.5 / 2x1.5			1x2.5 / 2x1.5		
AWG	1x14 / 2x16			1x14 / 2x16		

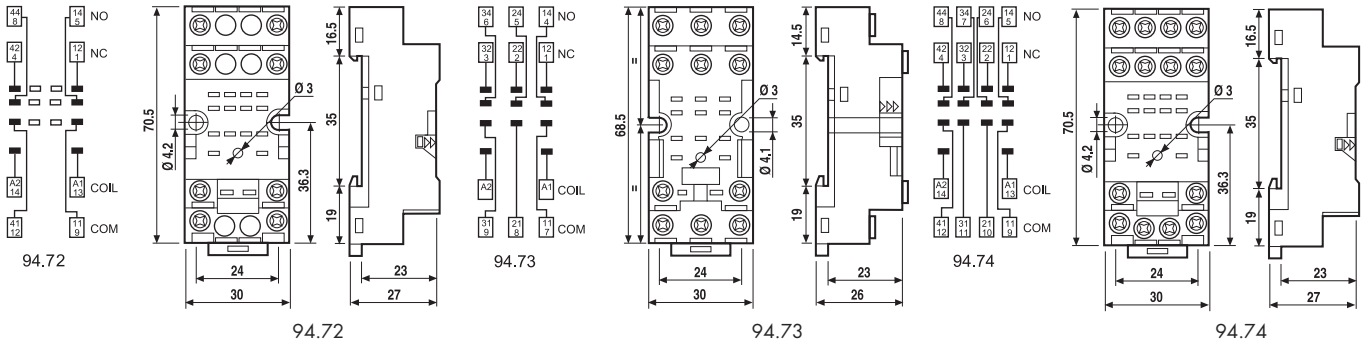

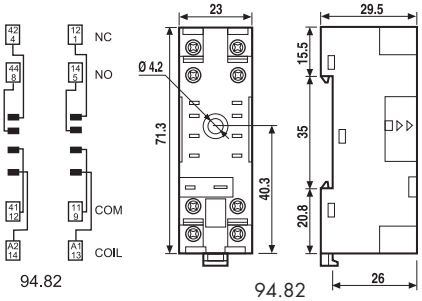

VII-2012, www.findernet.com

finder

Série 94 - Supports et accessoires pour série 85



94.84.3

Homologations
(suivant les types):



94.84.2

Homologations
(suivant les types):

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou rail 35 mm (EN 60715)		**94.82.3** **Bleu**	**94.82.30** **Noir**	**94.84.3** **Bleu**	**94.84.30** **Noir**
Type de relais temporisé		85.02		85.02, 85.04	
Accessoires					
Etrier de fixation métallique		094.81			
Peigne à 6 broches		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiquettes d'identification		094.80.2			
Support avec bornes à cage montage sur panneau ou rail 35 mm (EN 60715)		**94.84.2** **Bleu**		**94.84.20** **Noir**	
Type de relais temporisé		85.02, 85.04			
Accessoires					
Etrier de fixation métallique		094.81			
Peigne à 6 broches		094.06		094.06.0	
Etiquettes d'identification		094.80.2			
Caractéristiques générales					
Valeurs nominales		10 A - 250 V			
Rigidité diélectrique		2 kV AC			
Degré de protection		IP 20			
Température ambiante	°C	–40...+70			
Couple de serrage	Nm	0.5			
Longueur de câble à dénuder	mm	7			
Capacité de connexion des bornes		fil rigide		fil flexible	
pour supports 94.82.3, 94.84.3 et 94.84.2	mm^2	1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	



94.82.3



94.84.3



94.84.3

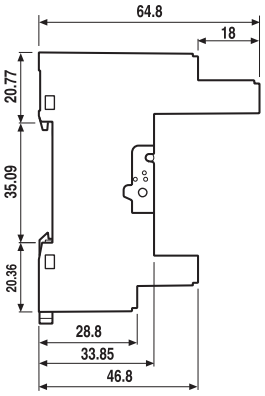



94.84.2

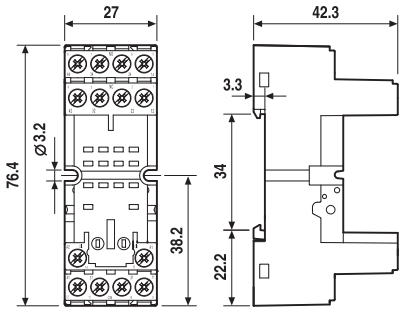

94.84.2



094.06

Peigne à 6 broches pour supports 94.82.3 , 94.84.3 et 94.84.2	094.06 (bleu)	094.06.0 (noir)
Valeurs nominales	10 A - 250 V	

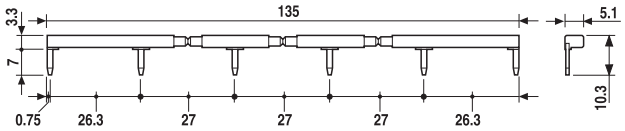

finder

Série 94 - Supports et accessoires pour série 85

94.94.3

Homologations
(suivant les types):

Support avec bornes à cage montage sur panneau ou rail 35 mm (EN 60715)		**94.92.3 Bleu**	**94.92.30 Noir**	**94.94.3 Bleu**	**94.94.30 Noir**
Type de relais temporisé		85.02		85.02, 85.04	
Accessoires					
Etrier de fixation métallique		094.81			
Peigne à 6 broches		094.06	094.06.0	094.06	094.06.0
Etiquettes d'identification		094.80.2			
Caractéristiques générales					
Valeurs nominales		10 A - 250 V			
Rigidité diélectrique		2 kV AC			
Degré de protection		IP 20			
Température ambiante	°C	–25...+70			
Couple de serrage	Nm	0.5			
Longueur de câble à dénuder	mm	8			
Capacité de connexion des bornes pour supports 94.92.3/94.3		fil rigide		fil flexible	
	mm²	1x6 / 2x2.5		1x4 / 2x2.5	
	AWG	1x10 / 2x14		1x12 / 2x14	

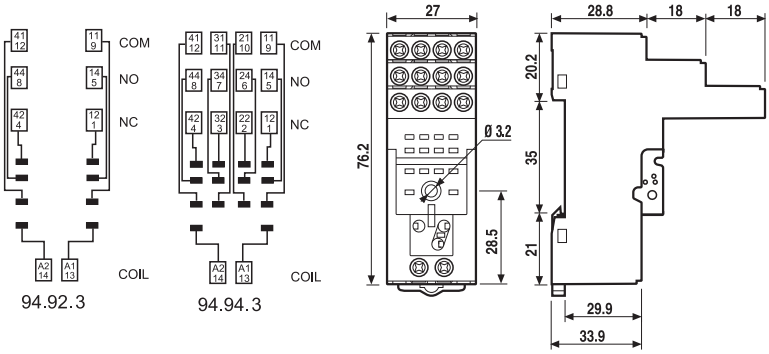

094.06

Peigne à 6 broches pour supports 94.92.3 et 94.94.3	094.06 (bleu)	094.06.0 (noir)
Valeurs nominales	10 A - 250 V	

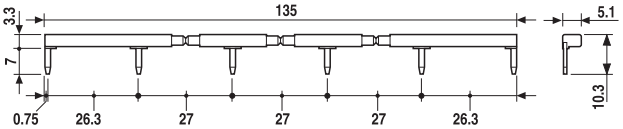

VII-2012, www.findernet.com