




95.23
Homologations
(suivant les types):



Support pour circuit imprimé (seulement pour type inverseur)	95.23 (bleu)	95.23.0 (noir)
Type de relais	43.41	43.41
Accessoires		
Etrier métallique de maintien (fourni avec support - code de conditionnement SNA)	095.43	
Caractéristiques générales		
Valeurs nominales	10 A - 250 V	
Isolement	6 kV (1.2/50 µs) entre bobine et contacts	
Degré de protection	IP 20	
Température ambiante	°C -40...+70	

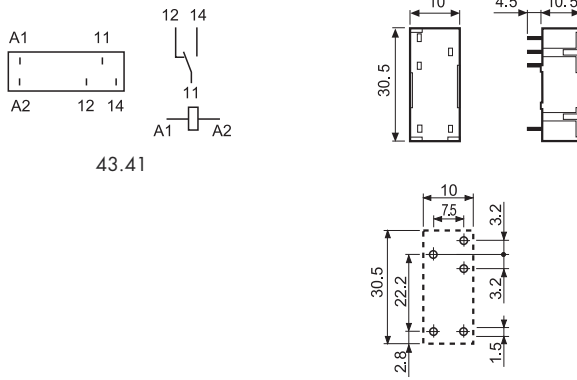

Vue coté cuivre

Code pour le conditionnement

Identification du conditionnement et des étriers de maintien par les trois dernières lettres.

Exemple:



A Emballage standard

SN Etrier métallique à bas profil



Sans étrier