

LUXOMAT® ALC-ELU




Pour lampes fluo-
rescentes compactes 2G7



noir avec globe Vienne



blanc

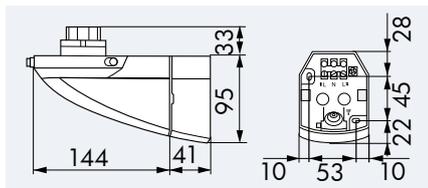

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- IP44 / Classe II / CE
- L 185x L 107 x H 147 mm
- 25°C à +50°C
- En aluminium moulé sous pression, verrine en verre véritable

Source d'éclairage

- Lampe fluorescente compacte 2G7 PL 5 - 9 W

Verrines (Cf. page 22)



INFORMATIONS PRODUITS

- Pied Support de Globe PSG LUXOMAT® ALC-ELU avec ballast électronique et douille de lampe 2G7 pour lampes fluorescentes compactes de 9 W
- Librement combinable avec 17 verrines SV différentes – voir ci-après!
- Montage mural ou sur angle saillant
- Socle spécial pour montage sur angle saillant disponible comme accessoire
- Socle embrochage, montage rapide d'une main
- Exemples d'application: entrées, garages, terrasses, balcons et voies d'accès aux immeubles

PILOTES PAR LA LUMIERE

ACCESSOIRES (EN OPTION)

ALC-ES Socle d'angle pour montage sur angle saillant



blanc

noir

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 15

Désignation	Couleur	N°-Article
ALC-ELU PSG	blanc	91330
ALC-ELU PSG	noir	91340
Accessoires (en option)		
ALC-ES Socle d'angle	blanc	91305
ALC-ES Socle d'angle	noir	91325