LUXOMAT® AL20-CdS-PL9

Pour lampes fluorescentes compactes 2G7

noir avec globe Francfort

blanc

argent

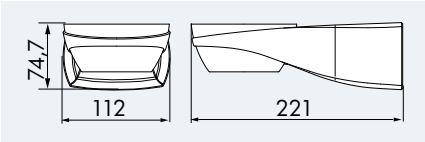

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230 V~ ±10 %

IP44 / Classe II / CE

L 221 x L 112 x H 75 mm

-25°C á +50°C

Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Source d'éclairage

2G7 Ampoules fluo-compactes 2G7 PL 5 - 9 W

Canal 1 (commande de l'éclairage)

1000 W, cosφ = 1
500 W, cosφ = 0,5

10 - 2000 Lux

Verrines (Cf. page 22)

INFORMATIONS PRODUITS

- Commutation automatique par interrupteur crépusculaire intégré réglable en continu
- Pied Support de Globe PSG **LUXOMAT®** AL20-CdS-PL9 équipé d'un ballast électronique BE, avec interrupteur crépusculaire (capteur de lumière) pour allumer et éteindre automatiquement le luminaire conçu pour l'emploi d'ampoules fluo-compactes
- Equipé de douilles de lampe 2G7 pour lampes à basse consommation 9 W
- Montage mural ou sur angle saillant
- Socle spécial pour montage sur angle saillant disponible comme accessoire
- Socle embrochage, montage rapide d'une main
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- **Exemples d'application:** entrées, garages, terrasses, balcons et voies d'accès aux immeubles

Schémas de raccordement: p. 78, 79!

ACCESSOIRES (EN OPTION)

AL20-ES Socle d'angle pour montage sur angle saillant

blanc noir argent

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 15

Désignation	Couleur	N°-Article
AL20-CdS-PL9 PSG	blanc	91717
AL20-CdS-PL9 PSG	noir	91737
AL20-CdS-PL9 PSG	argent	91757
Accessoires (en option)		
AL20-ES Socle d'angle	blanc	92425
AL20-ES Socle d'angle	noir	92418
AL20-ES Socle d'angle	argent	92426