

LUXOMAT® ALC-ELU/D



Pour lampes fluo-compactes compactes 2G7




noir avec globe Oslo



PILOTES PAR LA LUMIERE



blanc

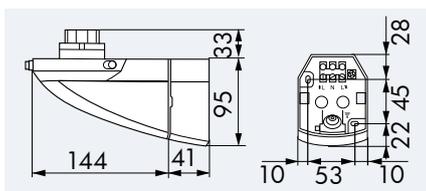

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- IP44 / Classe II / CEE
- L 185x L 107x H 147mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Source d'éclairage

- Ampoule fluo-compacte 2G7 PL 5 - 9W

Canal 1 (commande de l'éclairage)

- 1000W, cosφ = 1
- 2 - 2000Lux

Verrines (Cf. page 22)



INFORMATIONS PRODUITS

- Commutation automatique par interrupteur crépusculaire intégré réglable en continu
- Pied Support de Globe PSG LUXOMAT® ALC-ELU/D avec ballast électronique et douille 2G7 pour ampoule fluo-compacte de 9W
- Librement combinable avec 17 verrines SV différentes – voir ci-après!
- Montage mural ou sur angle saillant
- Socle spécial pour montage sur angle saillant disponible comme accessoire
- Socle embrochage, montage rapide d'une main
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- Exemples d'application: entrées, garages, terrasses, balcons et voies d'accès aux immeubles

► Schémas de raccordement: p. 78, 79!

ACCESSOIRES (EN OPTION)

AL20-ES Socle d'angle pour montage sur angle saillant



blanc

noir

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 15

Désignation	Couleur	N°-Article
ALC-ELU/D PSG	blanc	91335
ALC-ELU/D PSG	noir	91345
Accessoires (en option)		
ALC-ES Socle d'angle	blanc	91305
ALC-ES Socle d'angle	noir	91325