LUXOMAT® AL20-280-BM

noir avec globe Londres



blanc

argent

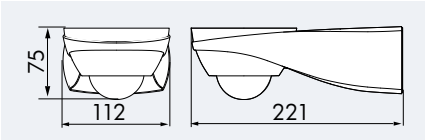

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V~ ±10 %
- 280°
- max. 10 m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangential)
- IP44 / Classe II / CE
- L 221 x L 112 x H 75 mm
- -25°C á +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- RC-AL20, IR-RC-Mini

Source d'éclairage

E27 — Lampe à incandescence de 100 W maximum ou lampe à basse consommation d'énergie E27

Canal 1 (commande de l'éclairage)

1000 W, cosφ = 1
500 W, cosφ = 0,5

15 sec. - 16 min.

10 - 2000 Lux

Verrines (Cf. page 22)

INFORMATIONS PRODUITS

- Pied Support de Globe PSG **LUXOMAT®** AL20-280/BM équipé d'un détecteur de mouvements offrant un angle de détection 280° et d'un interrupteur crépusculaire conçu pour l'emploi d'ampoules incandescentes ou fluo-compactes à douille E27.
- Librement combinable avec 19 verrines SV différentes – voir ci-après!
- Réglages manuels à partir de potentiomètres et télécommandable à l'aide d'une télécommande infrarouge **LUXOMAT®** RC-AL20
- Montage mural ou sur angle saillant
- Socle embrochage, montage rapide d'une main
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- **Exemples d'application:** entrées, garages, terrasses, balcons et voies d'accès aux immeubles

Schémas de raccordement: p. 78, 79!
Télécommandes: p. 70!

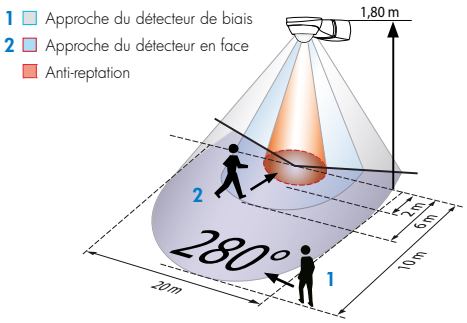

ACCESSOIRES (EN OPTION)

RC-AL20

(à commander séparément)

IR-RC-Mini

(à commander séparément)

AL20-ES Socle d'angle pour montage sur angle saillant

blanc noir argent

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 15

Désignation	Couleur	N°-Article
AL20-280/BM PSG avec détecteur de mouvements	blanc	91700
AL20-280/BM PSG avec détecteur de mouvements	noir	91720
AL20-280/BM PSG avec détecteur de mouvements	argent	91740
Accessoires (en option)		
LUXOMAT® RC-AL20	gris	92033
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090
AL20-ES Socle d'angle	blanc	92425
AL20-ES Socle d'angle	noir	92418
AL20-ES Socle d'angle	argent	92426