


LUXOMAT® ALC-B-360 DECO



noir avec globe Oslo



blanc

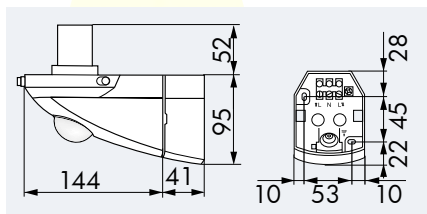

■ Verrines (Cf. page 22)




■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 120°
- max. 10m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangential)
- IP44 / Classe II / CE
- L 185 x L 107 x H 147 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-LC-Mini
- Source d'éclairage**
- Lumière primaire**
- Lampe à incandescence de 100W maximum ou lampe à basse consommation d'énergie E27
- Eclairage secondaire**
- 1 LED / 1W
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 1000W, cosφ = 1
500W, cosφ = 0,5
- 4 sec. - 10 min.
- 2 - 2000 Lux

! INFORMATIONS PRODUITS

- Eclairage secondaire à LED décoratif commutable par télécommande
- Pied Support de Globe PSG LUXOMAT® ALC-B-360-DECO PSG équipé d'un détecteur de mouvements et d'un interrupteur crépusculaire, convient à l'emploi d'ampoules incandescentes ou fluo-compactes à douille E27.
- Librement combinable avec 17 verrines SV différentes – voir ci-après!
- Réglable par télécommande infrarouge LUXOMAT® IR-LC-Mini
- Angle de détection vertical de 360° et horizontal de 120°
- Montage mural ou sur angle saillant
- Socle embrochage, montage rapide d'une main
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- Exemples d'application: entrées, garages, terrasses, balcons et porches

- ▶ Schémas de raccordement: p. 78, 79!
- ▶ Télécommandes: p. 72!

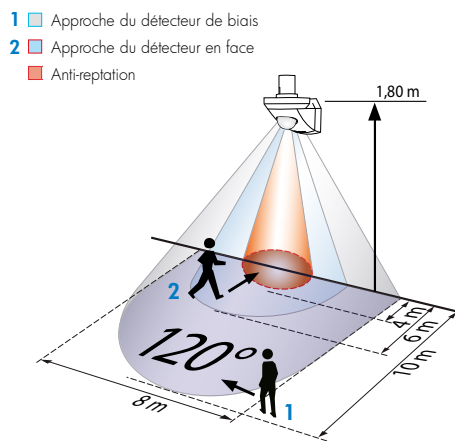

■ ACCESSOIRES (EN OPTION)

IR-LC-Mini



(à commander séparément)

ALC-ES Socle d'angle pour montage sur angle saillant



blanc



noir

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 15

Désignation	Couleur	N°-Article
ALC-B-360 DECO-SLU avec détecteur de mouvements et lumière décorative	blanc	91351
ALC-B-360 DECO-SLU avec détecteur de mouvements et lumière décorative	noir	91352
Accessoires (en option)		
LUXOMAT® IR-LC-Mini	gris	92093
ALC-ES Socle d'angle	blanc	91305
ALC-ES Socle d'angle	noir	91325

PILOTES PAR LA LUMIERE