

LUXOMAT® FL2-LED-230





LED à ton chaud



blanc



noir



■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 230 V ~ ±10%
- 230°
max. 20 m en approche transverse par rapport au sens de détection
- IP44 / Classe I / CEE
- L 190 x L 220 x H 250 mm
- 25°C à +50°C
- Projecteur en aluminium moulé sous pression, détecteur de mouvements en polycarbonate de haute de gamme résistant au UV
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Source d'éclairage compris dans la fourniture**
12 x diodes de 1W
Température de la couleur 3000K environ
Absorption de puissance totale 14 W
- LED
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
3000 W, cos φ = 1
1500 W, cos φ = 0,5
- 15 sec. - 16 min. et impulsion
- 2 - 2000 Lux

i INFORMATIONS PRODUITS


- Projecteur LED LUXOMAT® FL3-230 à ampoule à LED avec détecteur de mouvements intégré et technique LED
- Technique de réflecteur spéciale pour accroître le rendement lumineux
- Conçu pour le montage à l'extérieur
- Angle de détection 230°
- Lampe orientable sur trois niveaux
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- L'interrupteur crépusculaire et la temporisation sont réglables en continu
- Boîtier en aluminium moulé sous pression pourvu de vis en inox résistant à la corrosion
- **Exemples d'application:** idéal pour la surveillance de grandes surfaces telles que des rampes de chargement, des parkings

▶ Schémas de raccordement: p. 78, 79!
▶ Télécommande: p. 73, 74!

- 1 Approche du détecteur en biais
- 2 Approche du détecteur de face
- Anti-reptation

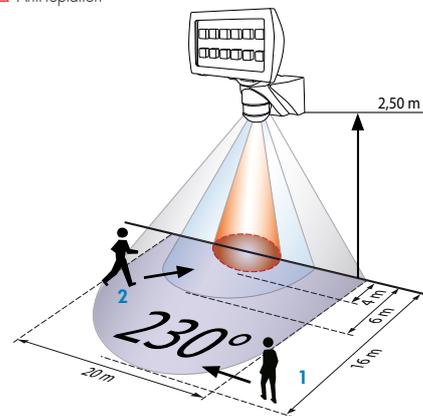

Répartition de la lumière

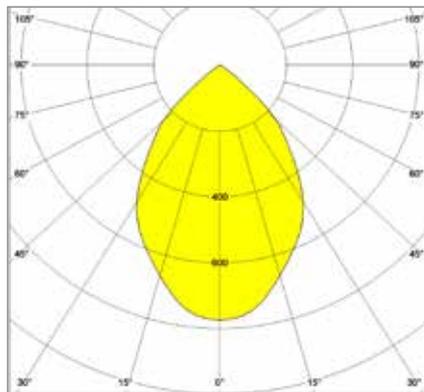

■ ACCESSOIRES (EN OPTION)

IR-RC

IR-RC-Mini



(à commander séparément)

(à commander séparément)

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 42

Désignation	Couleur	N°-Article
FL2-LED-230	noir	92491
FL2-LED-230	blanc	92492
Accessoires (en option)		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090