



LUXOMAT® FLC-280-LED



LED à ton chaud



noir



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V ~ ±10%
- 280°
- max. 16 m en approche transversale par rapport au sens de détection
- IP44 / Classe I / CE
- L 145xL 124xH 253 mm
- 25°C à +50°C
- Projecteur en aluminium moulé sous pression, détecteur de mouvements en polycarbonate de haute de gamme résistant au UV
- IR-LC-plus, IR-LC-Mini

Source d'éclairage compris dans la fourniture

- 12 x diodes de 1W

Canal 1 (commande de l'éclairage)


- 2000 W, cosφ = 1
1000 W, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 16 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Projecteur LED LUXOMAT® FLC-280 à ampoule à LED avec détecteur de mouvements intégré
- Conçu pour le montage à l'extérieur
- Angle de détection 280°
- L'interrupteur crépusculaire et la temporisation sont réglables en continu
- Boîtier en aluminium moulé sous pression pourvu de vis en inox résistant à la corrosion
- **Exemples d'application:** idéal pour la surveillance de grandes surfaces telles que des rampes de chargement, des parkings

▶ Schémas de raccordement: p. 78, 79!
▶ Télécommandes: p. 71, 72!

- 1 Approche du détecteur en biais
- 2 Approche du détecteur de face
- Anti-reptation

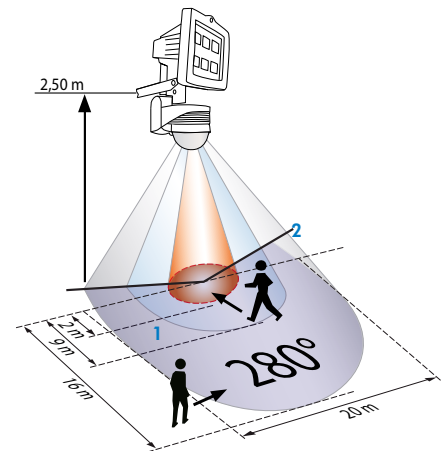

ACCESSOIRES (EN OPTION)

IR-LC-plus



(à commander séparément)

IR-LC-Mini



(à commander séparément)

Tableau énergétique et environnemental, cf. page 42

Désignation	Couleur	N°-Article
FLC-280-LED-12	noir	91823
Accessoires (en option)		
LUXOMAT® IR-LC-Mini	gris	92093
LUXOMAT® IR-LC-plus	gris	92095

COMMANDES PAR MOUVEMENTS