

LUXOMAT® Ecolight 18-M et 26-M



18-M en blanc




18-M en noir




26-M en noir



26-M en blanc



Ecolight 18-M

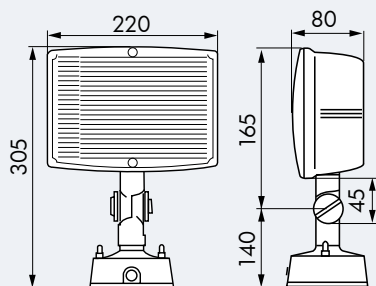

Ecolight 26-M

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 230V~ ±10%
- IP44 / Classe II / CE
- 18-M**
L 100 x L 220 x H 220 mm
- 26-M**
L 100 x L 220 x H 305 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

Source d'éclairage

- 18-M** PL18W/G24q-2
Flux lumineux 1.200lm
- 26-M** PL26W/G24q-3
Flux lumineux 1.800lm


i INFORMATIONS PRODUITS

- Projecteurs économiques LUXOMAT® Ecolight 18-M et Ecolight 26-M pour montage mural ou plafond
- Consommation d'énergie réduite de 80% par rapport à une lampe à incandescence de 100W en utilisant une lampe basse consommation de 18W
- Durée de vie utile importante atteignant 12000 heures pour la lampe à basse consommation par rapport à l'ampoule à incandescence (1000 heures environ) ce qui permet de réduire les coûts d'entretien
- Génère peu d'échauffement dû à la conception de son ballast
- Rendement lumineux très élevé grâce à des réflecteurs spéciaux
- **Exemples d'application:** éclairage de façades, enseigne d'entreprise, éclairage général



SoCLE de montage

Répartition de la lumière Ecolight 18W

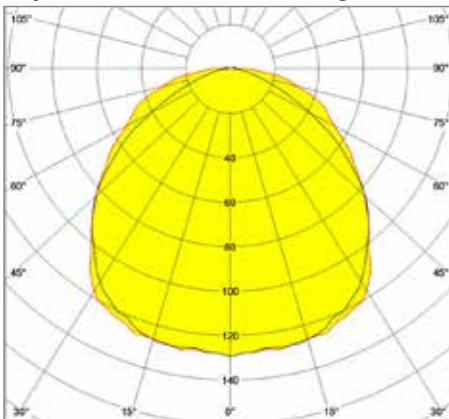

Répartition de la lumière Ecolight 26W

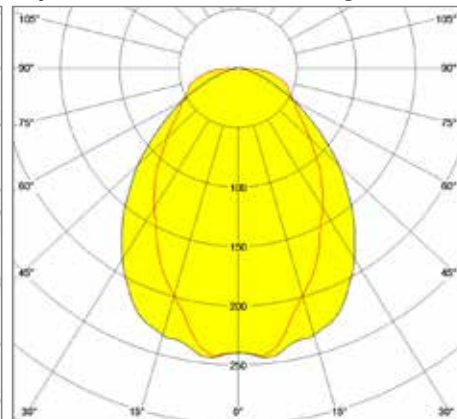


Tableau énergétique et environnemental, cf. page 42

Désignation	Couleur	N°-Article
Ecolight 18-M	noir	21000
Ecolight 18-M	blanc	21005
Ecolight 26-M	noir	22000
Ecolight 26-M	blanc	22005