

**LUXOMAT® Ecolight 18-P et 26-P**



18-P



26-P

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


- 230 V~ ±10 %
- IP44 / Classe II / CE
- 18-P**  
L80 x L220 x H 470 mm
- 26-P**  
L80 x L220 x H 550 mm
- 25°C á +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant

**Source d'éclairage**


- 18-P** PL18W/G24q-2  
**Flux lumineux** 1.200 lm
- 26-P** PL26W/G24q-3  
**Flux lumineux** 1.800 lm

**INFORMATIONS PRODUITS**

- Projecteurs économiques LUXOMAT® Ecolight 18-P et Ecolight 26-P avec piquet
- Consommation d'énergie réduite de 80% par rapport à une lampe à incandescence de 100W en utilisant une lampe basse consommation de 18W
- Durée de vie utile importante atteignant 12000 heures pour la lampe à basse consommation par rapport à l'ampoule à incandescence (1000 heures environ) ce qui permet de réduire les coûts d'entretien
- Génère peu d'échauffement dû à la conception de son ballast
- Rendement lumineux très élevé grâce à des réflecteurs spéciaux
- Y compris cordon de raccordement de 2 m et prise **D, F, B**
- **Exemples d'application:** éclairage de jardin, chemins, espaces verts, brasseries en terrasse

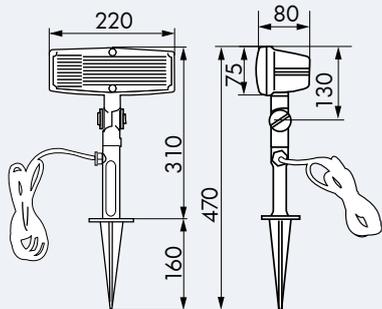


Ecolight 18-P

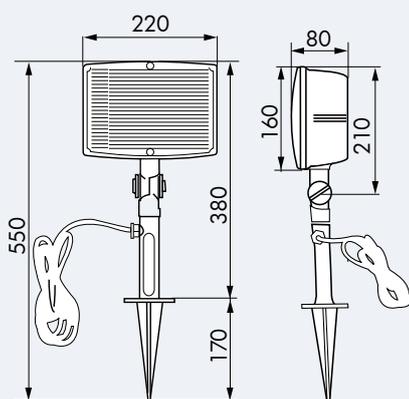


Ecolight 26-P

Répartition de la lumière Ecolight 18W

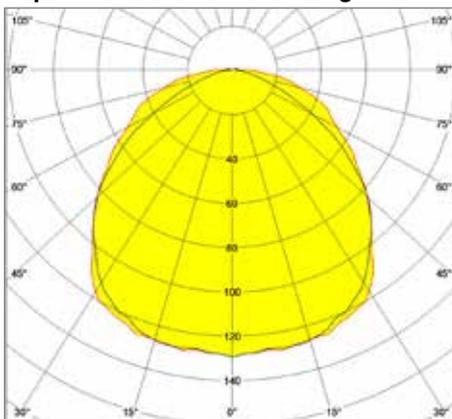

Répartition de la lumière Ecolight 26W

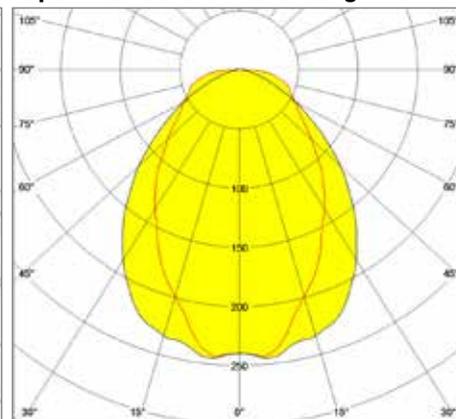

**Tableau énergétique et environnemental, cf. page 42**

Désignation	Couleur	N°-Article
Ecolight 18-P	noir	21020
Ecolight 26-P	noir	22020