

**LUXOMAT® AL5-LC 500**




blanc



noir



Lampe fluorescente

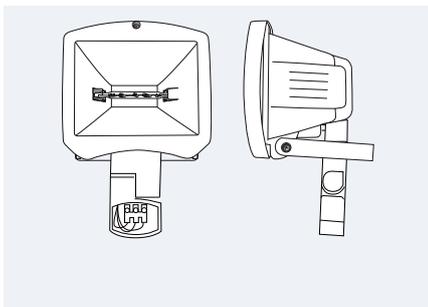

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- 230 V~ ±10 %
- IP44 / Classe I / CEE
- L 160 x L 184 x H 277 mm
- 25°C á +50°C
- En aluminium moulé sous pression

**Source d'éclairage**

- R7s (118 mm) max. 500W

**Canal 1 (commande de l'éclairage)**

Les caractéristiques dépendent des accessoires utilisés

**INFORMATIONS PRODUITS**

- Projecteur halogène LUXOMAT® AL5-LC 500 avec adaptateur pour détecteur de mouvements LUXOMAT® RC-plus next avec angle de détection de 280°
- Conçu pour le montage à l'extérieur
- Boîtier solide en aluminium moulé sous pression pourvu de vis en inox résistant à la corrosion
- Possibilité de raccorder d'autres luminaires qui seront commutés de la même façon que le luminaire maître
- **Exemples d'application:** éclairage de rampes de chargement, de parkings, d'arrière-cours

- ▶ Détecteur de mouvements et le projecteur doivent être commandés séparément!
- ▶ Informations sur les détecteurs de mouvements LUXOMAT® RC-plus next avec angle de détection de 130, 230 ou 280° dans le catalogue pour détecteurs de présence et détecteur de mouvements.
- ▶ Schémas de raccordement: p. 78, 79!
- ▶ Télécommandes: p. 71, 72!

**ACCESSOIRES (EN OPTION)**

IR-LC-plus



(à commander séparément)

IR-LC-Mini



(à commander séparément)

LC-plus



blanc

noir

*Tableau énergétique et environnemental, cf. page 42*

Désignation	Couleur	N°-Article
AL5-LC	blanc	92405
AL5-LC	noir	92403
<b>Accessoires pour AL5-LC</b>		
LC-plus 280	blanc	91008
LC-plus 280	noir	91028
<b>Accessoires (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-LC-Mini	gris	92093
LUXOMAT® IR-LC-plus	gris	92095
Lampe fluorescente 24 W-R7s (118 mm)	blanc	33316



COMMANDES PAR MOUVEMENTS