

## LUXOMAT® Indoor 180-DIM-KNX/EIB





### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 24 VDC de KNX-BUS-système
- 180°
- max. Ø 10,00 m
- IP20 / Classe II / CE
- L 87 x L 87 x P 61 mm
- 25°C à +55°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- pour l'intégration dans les systèmes BUS KNX**

### INFORMATIONS PRODUITS

- Capteur mural LUXOMAT® Indoor 180-DIM-KNX/EIB avec plage de détection semi-circulaire pour la domotique sur base de technique KNX-BUS
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
- Possibilités d'application:**
  - Lors de l'utilisation avec le logiciel d'application BEG\_DIM\_HKL\_V4.0; quatre modes de fonctionnement différents sont disponibles:
    - Service normal (mode semi-automatique ou entièrement automatique (**commutation**))
    - Service semi-automatique ou entièrement automatique avec **réglage en fonction de la lumière (variation)**
    - Mode esclave
    - **NOUVEAU:** Variateur permanent (réglage de l'éclairage indépendamment de la présence)
  - Prédéfinition de trois valeurs de consigne: deux valeurs de consigne réglées (prédéfinies en lux) et une valeur de consigne en tant que valeur fixe (prédéfinie en %)
  - **NOUVEAU:** Facteur de réflexion
  - **NOUVEAU:** Canaux CVC (canaux de commutation) désormais commutable via bouton-poussoir
  - **Objets de communication principaux:**
    1. 1x Sortie de commutation ou 2x Sorties de gestion de la lumière
    2. 2x Canaux de commutation pour les messages de présence ou les commandes CCV (Chauffage, climatisation, ventilation)
    3. Sortie des valeurs en Lux mesurées actuellement
  - **Les caches doivent être commandés séparément.**

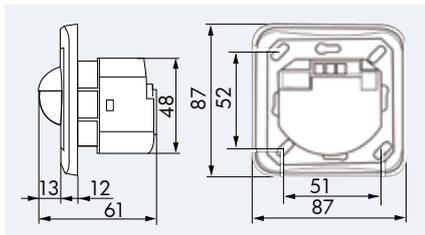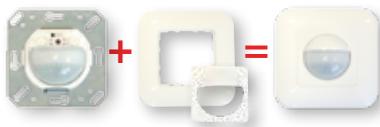

⚠ **Veillez prendre en compte la version de l'appareil et du logiciel avant la programmation.**

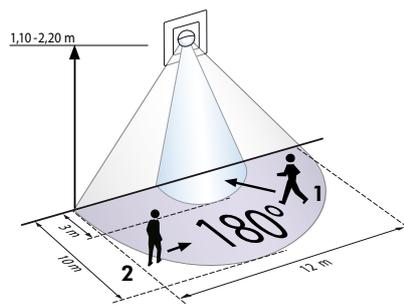

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais

### ACCESSOIRE (EN OPTION)

<p>Façade IP20</p> <p>blanc pur, RAL9010    blanc laque, RAL9016    blanc ivoire, RAL1013    anthracite, RAL7021    argent, RAL9006</p>	<p>Façade IP54</p> <p>blanc pur, RAL9010</p>	<p>Socle AP</p> <p>blanc pur, RAL9010</p>	<p> Obturbateurs voir page 18!</p> <p> Esclaves Indoor 180-DIM-KNX/EIB voir page 17!</p>
---	--	---	--

Désignation	Couleur	N°-Article
Modulaire Indoor 180-DIM-KNX/EIB-EN	–	92436
<b>Accessoire pour modulaire</b>		
Façade IP20	blanc pur, RAL9010	92630
Façade IP20	blanc laque, RAL9016	92631
Façade IP20	blanc ivoire, RAL1013	92632
Façade IP20	argent, RAL9006	92633
Façade IP20	anthracite, RAL7021	92634
Façade IP54	blanc pur, RAL9010	92139
<b>Accessoire (en option)</b>		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141