LUXOMAT® KNX SBA-4C/8C-230 V

8C

4C

8TE

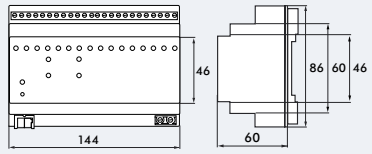

4TE

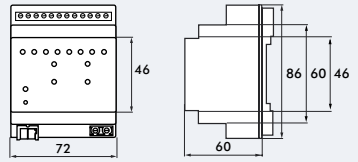

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique
230 VAC / 50 Hz

Tension de sortie
230 VAC

< 0,5 W

Moteurs de volets roulants
600 W

Commande manuelle des canaux de stores directement sur l'appareil

IP20

4 TE
L 72 x L 60 x H 86 mm

8 TE
L 144 x L 60 x H 86 mm

0°C à +45°C

matière plastique LEXAN UL-94-V0

INFORMATIONS PRODUITS

- Les actionneurs de stores KNX SBA-4C-230V et KNX SBA-8C-230V reçoivent des télégrammes KNX et commandent plusieurs stores indépendamment les uns des autres qui sont pourvus d'interrupteur de fin de course.
- Chaque sortie est commutée à partir d'un relais monostable et peut, de plus, être actionnée manuellement à partir de touches placées sur l'actionneur.
- Chaque canal est programmable individuellement à l'aide d'ETS3/4. Il peut disposer d'un retour d'état et des fonctions suivantes: positionnement des stores, commutation centralisée, verrouillage des stores.
- Les positions de commutation des relais peuvent être définis individuellement durant la programmation dans le cas d'une coupure ou d'un retour de tension du bus.
- Le bloc d'alimentation est prévu pour être fixé sur un rail dans des armoires de distribution de courant fort.
- Le montage doit être effectué dans des locaux intérieurs secs.

Désignation	Couleur	N°-Article
KNX SBA-4C-230 V	blanc	90190
KNX SBA-8C-230 V	blanc	90192