


## LUXOMAT® DALI/KNX Gateway 2 IP



6TE

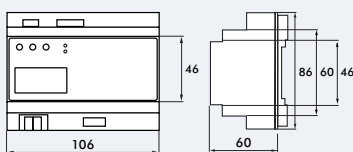

### ■ APERCU DES FONCTIONS

Fonction	
Fonctions clés	✓
Visualisation à distance	✓
Scènes	✓

### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



110 - 240 V, 50 à 60 Hz,  
max. 0,1 A, BUS KNX

**LED rouge** pour l'affichage du mode normal/d'adressage



**PWR-LED verte** pour indiquer que le système est prêt à fonctionner (clignote en mode normal)

**ERR-LED rouge** pour l'affichage des états d'erreur



Touche paramétrable de commutation Mode normal/adressage

3 touches de commande de l'appareil et de paramétrage



IP20 / Classe I



**6 TE**  
L 106 x L 60 x H 86 mm



**Fonctionnement**  
0°C à +45°C



**Stockage**  
-25°C à +70°C  
matière plastique LEXAN  
UL-94-V0

### i INFORMATIONS PRODUITS

- Raccordement du BUS KNX au BUS DALI conçu pour la commande de l'éclairage
- Bornes 110 - 230 VAC KNX, DALI et BP
- L'interface peut gérer 64 ballasts électroniques DALI
- L'alimentation du BUS DALI pour les ballasts électroniques DALI se fait directement depuis l'appareil.
- Les ballasts électroniques peuvent être répartis par adressage numérique en 16 groupes dont la commutation et le réglage de la variation se font via l'afficheur
- Enregistrement simple des scènes d'éclairage directement sur l'appareil sans bloc auxiliaire KNX
- Mise en service et affectation des ballasts électroniques DALI au moyen du bouton de commande intégré, de l'assistant numérique ou du logiciel ETS
- Affectation simple des groupes directement à l'écran
- Modification simple de la configuration y compris sans ETS
- Possibilité d'ajouter et de supprimer des ballasts électroniques DALI dans l'installation, sans reconfigurer l'existant.
- Identification locale des éclairages à l'aide de l'outil de mise en service
- Commande individuelle des ballasts électroniques par ETS
- Interface RJ45 pour l'intégration dans le réseau IP
- Possibilité de mise en service par le biais du serveur Internet intégré avec assistant numérique



KNX DALI

INTERFACES / PASSERELLES

Désignation	Couleur	N°-Article
DALI/KNX Gateway 2 IP	blanc	90122
<b>Accessoire (en option)</b>		
Outil de programmation DALI	blanc	90123