

LUXOMAT® PD9-LON-FP



Pour LON



«Comparaison de la taille»




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 24 VDC
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- FP = IP20 / Classe II / CEE
- Détecteur**
Ø 36 x H 40 mm
- Partie d'alimentation**
L 120 x L 29 x H 22 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- RC-LLW
- pour l'intégration dans des systèmes BUS LON**

Télécommande: p. 143
La mise en service doit être effectuée par un intégrateur système LON.

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur et télécommandable **LUXOMAT® PD9-LON** avec zone de détection circulaire, pour de la domotique en BUS LON
- Montage encastré en faux plafond
- Accouplement FFT10-BUS, c-à-d tension nominale 24V vers réseau séparée
- Les fonctions suivantes peuvent être mises à disposition comme variables BUS via la télécommande:
 - Capteur de lumière
 - Capteur de présence
 - Contrôle de présence et de luminosité
 - Contrôle constant de lumière
 - Contrôle de confort
 - Interrupteur
 - Scénario
- Commande individuelle des réglages du software LON par le client possible par la télécommande **LUXOMAT® RC-LLW**
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas

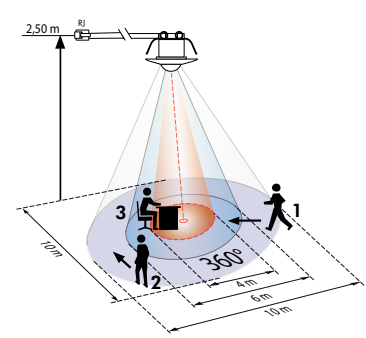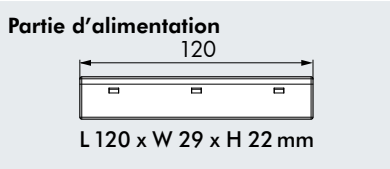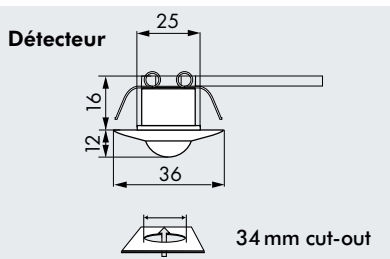

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise

ACCESSOIRE (EN OPTION)



Obtuteurs voir page 103!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-LON-FP	blanc	92930
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® RC-LLW	gris	92332
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346

DETECTEURS DE PRESENCE A MONTAGE PLAFONNIER