


LUXOMAT® Indoor 180-R-11-48V



Avec micro

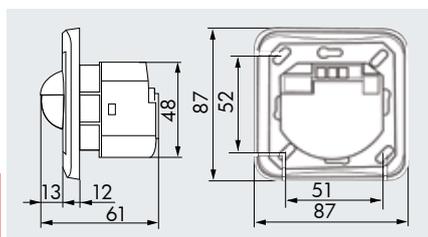

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 11- 48 VAC/DC
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Classe II / CEE
- L87 x L87 x P 61 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 Libre de potentiel NO**
- Version 3A:** 3 A, cosφ = 1
- Version RR:** avec Reed-Relais, 100 mA, cosφ = 1 pour une commutation particulièrement silencieuse
- Canal 1:** 15 sec. - 30 min. / Test
- 2 - 2000 Lux

i INFORMATIONS PRODUITS

- Les détecteurs de mouvement **LUXOMAT®** Indoor 180-R-11-48 V-3A (version 3A) et Indoor 180-R-11-48 V-RR (version à relais REED pour une commutation particulièrement silencieuse) et raccordement sur une alimentation 11-48 V
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- Indice de protection: IP20 et IP54 (version IP54 pour locaux humides, garages, escaliers de cave)
- Pour hauteurs de montage d'1,10 m à 2,20 m (latéral ou au-dessus de la porte)
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
- **Les caches doivent être commandés séparément.**

- ! Schémas d'installation: p. 158**
! Le microphone des Indoor 180-R-11-48 V est seulement activé après détection d'un mouvement.

Zone de détection voir diagramme en page 109!

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Cadre IP20

Cadre IP54

Socle AP

Obturateurs voir page 105!



blanc pur, RAL9010

blanc laque, RAL9016

blanc ivoire, RAL1013

anthracite, RAL7021

argent, RAL9006

blanc pur, RAL9010

blanc pur, RAL9010

Désignation	Couleur	N°-Article
Modulaire Indoor 180-R-11-48V-3A-EN	-	92666
Modulaire Indoor 180-R-11-48V-RR-EN	-	92667
Accessoire pour modulaire		
Cadre IP20	blanc pur, RAL9010 mat	92630
Cadre IP20	blanc laque, RAL9016 mat	92641
Cadre IP20	blanc ivoire, RAL1013 mat	92632
Cadre IP20	argent, RAL9006 mat	92633
Cadre IP20	anthracite, RAL7021 mat	92634
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010 mat	92139
Accessoire (en option)		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141