

LUXOMAT® LC-Click-N 200



Avec anti-reptation



blanc


NOUVEAU!



brun




noir

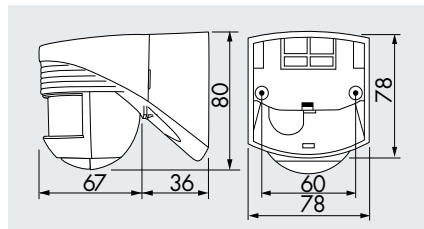

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V~ ±10%
- 200°
- max. 12 m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangentielle)
- IP44 / Classe II / CE
- L103 x L78 x H80 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 1000 W, cosφ = 1
- 4 sec. - 10 min.
- 2 - 2000 Lux

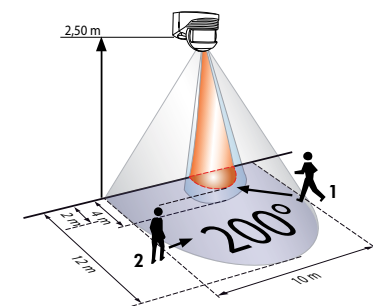

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- Anti-reptation

i INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement avec zone de détection 200°
- Optique ajustable dans les deux dimensions
- Protection anti-reptation 180° pour une détection sans faille
- Portée réglable par orientation de l'optique
- Obturateurs clipsables et déplaçables à tout moment, pour la réduction de la zone de surveillance (Obturateurs sont inclus)
- Interrupteur crépusculaire et minuterie réglable par potentiomètre
- Montage mural
- Montage du détecteur sur le socle à une seule main
- **Domaines d'application:** surveillance de terrains étroits, d'entrées de garage ou comme pas de porte

- ▶ Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 20
- ▶ Le détecteur peut être fixé aux points de fixation de la boîte encastrable
- ▶ Convient sur chaque boîte encastrable de 60mm et recouvre celle-ci complètement



■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Panier de protection



Obturateurs voir page 20!

Filtre Anti Arc voir page 20!

Désignation	Couleur	N°-Article
LC-Click-N 200	blanc	91002
LC-Click-N 200	brun	91012
LC-Click-N 200	noir	91022
Accessoire (en option)		
Panier de protection	blanc	92467