

LUXOMAT® LC-Mini 120




DETECTEURS DE MOUVEMENT



blanc



noir

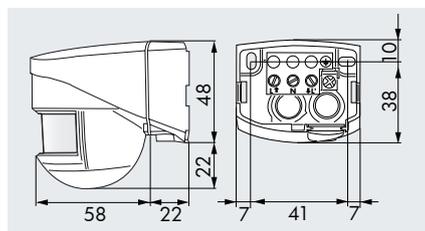


- ▶ Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 20

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 120°
- max. 10m en approche transversale par rapport au sens de détection (tangentielle)
- IP44 / Classe II / CEE
- L80 x L55 x H70 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 1000 W, cos φ = 1
- 4 sec. - 10 min.
- 2 - 2000 Lux

i INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-Détecteur de mouvement avec zone de détection 120°
- Portée réglable par orientation de l'optique
- Obturateurs clipsables et déplaçables à tout moment, pour la réduction de la zone de surveillance (Obturateurs sont inclus)
- Interrupteur crépusculaire et minuterie réglable par potentiomètre
- Montage mural
- **Domaines d'application:** surveillance de terrains étroits, d'entrées de garage ou comme pas de porte

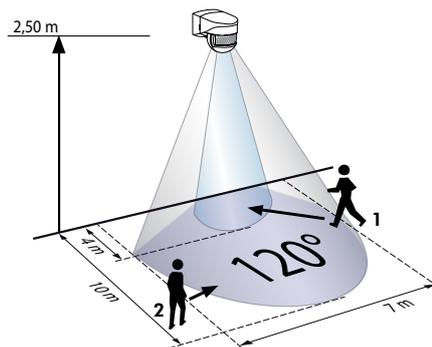

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Panier de protection



Obturateurs voir page 20!

Filtre Anti Arc voir page 20!

Désignation	Couleur	N°-Article
LC-Mini 120	blanc	91051
LC-Mini 120	noir	91071
Accessoire (en option)		
Panier de protection	blanc	92467