EXEMPLE D'IMPLANTATION 21:
SALLE DE CLASSE AVEC PD1N-MAITRE-2C ET ESCLAVE

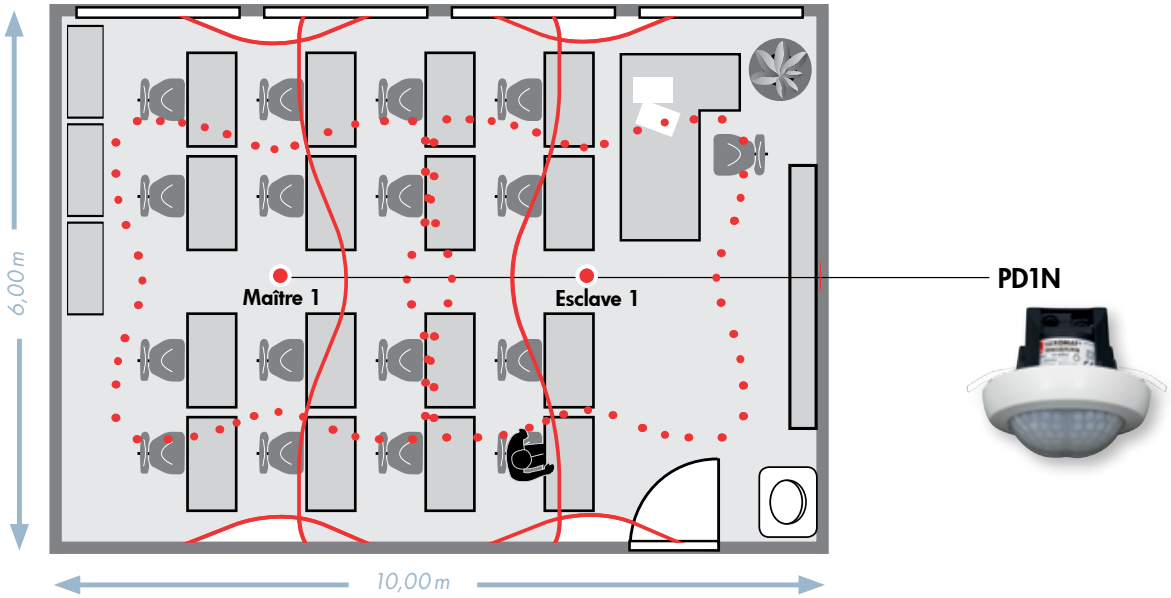

Groupe 1

Zone de détection position assise

Zone de détection transversale

Désignation	Couleur	Page	N°-Article
PD1N-M-2C-AP	blanc	54	92877
PD1N-M-2C-FP	blanc	54	92874
PD1N-M-2C-EN	blanc	54	92870
PD1N-S-AP	blanc	82	92878
PD1N-S-FP	blanc	82	92875
PD1N-S-EN	blanc	82	92872

- ***Description:***
  Dans une salle de classe, l'éclairage doit être commandé en fonction de la présence et de la lumière du jour. Malgré la commande automatique, il doit être possible d'influencer l'état de lumière actuel par une touche ou une télécommande. Les détecteurs de présence seront montés au plafond.

- ***Caractéristiques du projet:***
  Type: salle de classe avec lumière du jour
  Dimensions: L 10,00 x L 6,00 m
  Hauteur des étages: 2,70 m (grande hauteur)

- ***Eclairage:***
  Un groupe de lumière avec ballasts électroniques

- ***Spécifications produits:***
  1 pce **LUXOMAT®** *PD1N-Esclave*
  1 pce **LUXOMAT®** *PD1N-Maître*

- ***Réglage PD1N-Maître:***
  Temporisation R1: min. 5 min.
  Valeur de clarté R1: 300 Lux
  Temporisation R2: option

- ***Raccordements:***
  Montage Maître/Esclave avec commande manuelle possible par bouton poussoir.
  L'appareil Maître doit toujours être monté à l'endroit où il y a le moins de lumière du jour.

- ***Remarque:***
  Une surveillance idéale serait également possible par un seul détecteur de mouvement PD4-DUO.