

LUXOMAT® PD4N-1C-AP/-FP/-EN



Pour la surveillance de surfaces importantes




AP




FP




EN

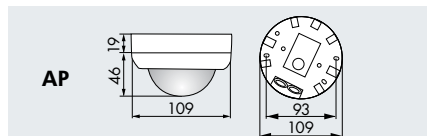

AP

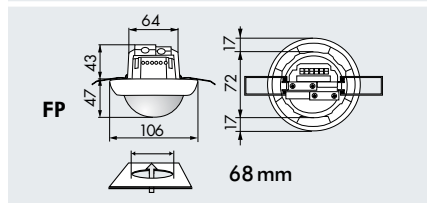

FP

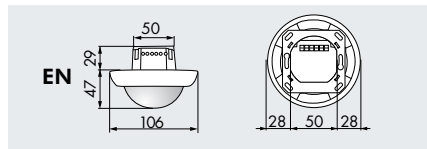

EN


■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 24,00m
radiale Ø 8,00m
- AP = IP44; FP = IP23;
EN = IP20 / Classe II / CEE
- AP Ø 109 x H 65 mm
FP Ø 106 x H 90 mm
EN Ø 106 x H 76 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 30 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Télécommandes: p. 123, 127
- ▶ Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- ▶ Exemples d'installation: p. 174, 180
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 22
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 36

i INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier télécommandable LUXOMAT® PD4N-1C avec zone de détection circulaire et très longue portée
- Montage apparent, en encastré en faux plafond et encastré plafond
- Un canal de commutation pour tous types de lampes
- Potentiomètre de sensibilité pour réduire la sensibilité de détection
- Obturateurs clipsables et déplaçables à tout moment, pour la réduction de la zone de surveillance
- Mode d'impulsion pour un carillon ou minuterie
- **Domaines d'application:** pour la surveillance de surfaces importantes parkings, halls des sports, entrepôts, rampes d'accès, préaux

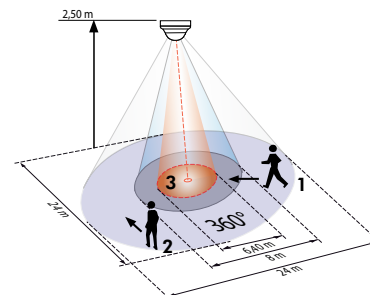

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Petits mouvements

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD3N




(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Obturateurs voir page 36!

Filtre Anti Arc voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4N-1C-AP	blanc	92144
PD4N-1C-FP	blanc	92149
PD4N-1C-EN	blanc	92151
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD3N	gris	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199