


LUXOMAT® PD4N-1C-C-AP/-FP




Pour la surveillance de
plages de détection étroites



AP



FP

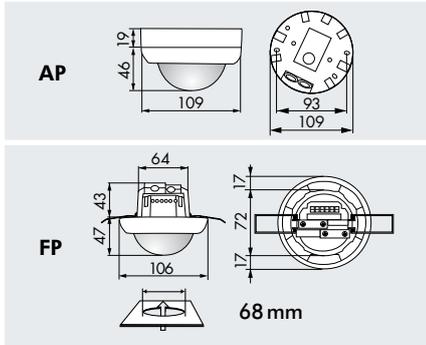


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 40,00 m
radiale Ø 20,00 m
- AP = IP44; FP = IP23 /
Classe II / C€
- AP Ø 109 x H 65 mm
FP Ø 106 x H 90 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2300 W, cos φ = 1;
1150 VA, cos φ = 0,5
- 30sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Télécommandes: p. 123, 127
- ▶ Schémas de raccordement:
p. 145 à 147
- ▶ Nombre maximum d'éclairages
pouvant être raccordés: p. 22
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-
arc RC: p.36

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement à montage
plafonnier télécommandable **LUXOMAT®**
PD4N-1C-C pour une plage de détection
étroites comme les couloirs
- Montage apparent, en encastré en faux
plafond et encastré
- Un canal de commutation pour tous
types de lampes
- Potentiomètre de sensibilité pour réduire
la sensibilité de détection
- Obturateurs clipsables et déplaçables
à tout moment, pour la réduction de la
zone de surveillance Mode d'impulsion
en série
- Mode d'impulsion pour un carillon ou
minuterie
- **Domaines d'application:**
éclairage de corridors / couloirs

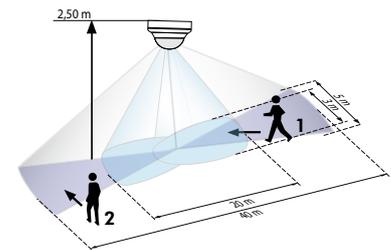

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD3N



(à commander
séparément)

IR-PD-Mini



(à commander
séparément)

Panier de protection



Obturateurs
voir page 36!



Filtre Anti Arc
voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4N-1C-C-AP	blanc	92270
PD4N-1C-C-FP	blanc	92274
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD3N	gris	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
Bras mural pour PD4N-1C-C-AP	blanc	92441

DETECTEURS DE MOUVEMENT A MONTAGE PLAFONNIER