



LUXOMAT® PD9-1C-FP



Exécution extrêmement discrète



«Comparaison de la taille»




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 10,00 m
radiale Ø 6,00 m
- FP = IP20 / Classe II / CEE
- Détecteur**
Ø 36 x H 37 mm
Partie d'alimentation
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
1000 W, cos φ = 1;
500 VA, cos φ = 0,5
- 30 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 22
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 36

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier télécommandable LUXOMAT® PD9-1C avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commute tous types de charges
- Réglages manuels des valeurs crépusculaires et de temporisation par potentiomètres sur la partie puissance
- Conception spéciale à ressorts pour le montage rapide et aisé directement dans des faux plafonds.
- La partie puissance peut être insérée dans le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas

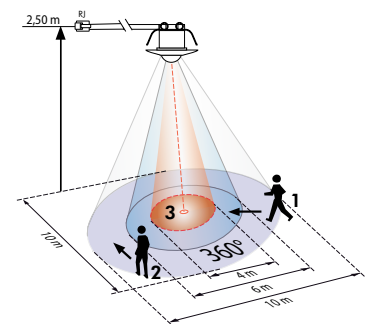

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Petits mouvements

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Colerettes de couleur



Obturateurs voir page 36!

Filtre Anti Arc voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-1C-FP	blanc	92902
PD9-1C-FP	argent	92903
Accessoire (en option)		
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346

DETECTEURS DE MOUVEMENT A MONTAGE PLAFONNIER