


LUXOMAT® PD9-1C-GH-FP




Pour grande hauteur



«Comparaison de la taille»



Partie d'alimentation




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- max. Ø 6 m
- FP = IP20 / Classe II / CE
- Détecteur**
Ø 36 x H 49 mm
- Partie d'alimentation**
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 1000 W, cosφ = 1;
500 VA, cosφ = 0,5
- 30 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement à montage plafonnier télécommandable LUXOMAT® PD9-1C-GH avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commute tous types de charges
- Réglages manuels des valeurs crépusculaires et de temporisation par potentiomètres sur la partie puissance
- Conception spéciale à ressorts pour le montage rapide et aisé directement dans des faux plafonds.
- La partie puissance peut être inséré dans le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond
- **Domaines d'application:** surveillance de dépôts, d'entrepôts, pour des hauteurs de montage importantes

- ▶ Schémas de raccordement: p. 145 à 147
- ▶ Nombre maximum d'éclairages pouvant être raccordés: p. 22
- ▶ Instructions de montage du filtre anti-arc RC: p. 36

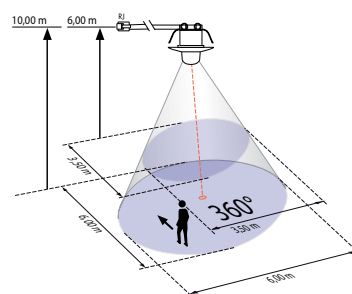

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Colerettes de couleur



- Obturateur voir page 36!
- Filtre Anti Arc voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-1C-GH-FP	blanc	92934
PD9-1C-GH-FP	argent	92935

Accessoire (en option)

Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 36 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346

DETECTEURS DE MOUVEMENT A MONTAGE PLAFONNIER