

LUXOMAT® PD3N-AP/-FP/-EN-ZW



Bidirectionnel



NOUVEAU!

AP



FP




EN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- 230V~ ±10%
- 360°
- transversale Ø 10,00 m
radiale Ø 6,00 m
- AP = IP44; FP = IP23;
EN = IP20 / Classe II / C €
- AP Ø 106 x H 53 mm
FP Ø 83 x H 81 mm
EN Ø 106 x H 63 mm
- +15°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC
UV-résistant
- IR-SMARTHOME
- Canal radio**
868,42 MHz / < 10 mW
Portée radio max. 100 m
en champs libre
- 30 sec. - 30 min.
- 10 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement radio et télécommandable **LUXOMAT® PD3N-ZW** avec zone de détection circulaire
- Émet un signal radio vers un récepteur radio en cas de mouvement détecté ou lorsqu'une valeur crépusculaire pré-réglée est atteinte.
- Montage apparent, encastré en faux plafond et encastré
- Réglages manuels sur le détecteur ou par la télécommande IR-SMARTHOME
- **Domaines d'application:** surveillance de couloirs, de pièces à loisir, de garages

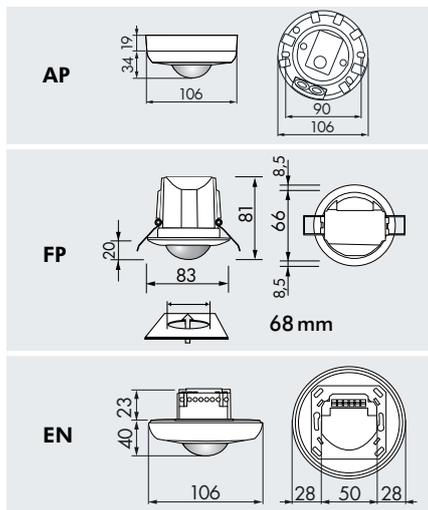

! Pour plus d'informations à propos du système radio, veuillez demander notre catalogue SMARTHOME.
Télécommandes: p. 125

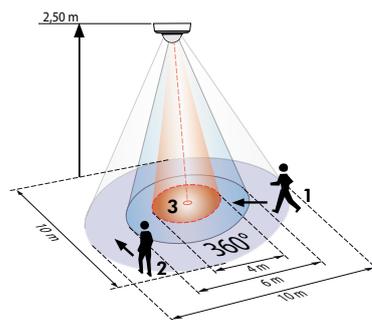

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Petits mouvements

ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-SMARTHOME



(à commander séparément)

Panier de protection



Actionneur radio EN



Prise actionneur radio ST



Actionneur radio AP



Répéteur



Obturbateurs voir page 36!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD3N-AP-ZW	blanc	92072
PD3N-FP-ZW	blanc	92071
PD3N-EN-ZW	blanc	92067
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-SMARTHOME	gris	90162
Panier de protection BSK	blanc	92199
A-EN-ZW	blanc	92805
A-ST-ZW	blanc	92816
A-AP-ZW	blanc	92807
Répéteur ZW	blanc	92808